




Shado LITE CS™

SPOT ENCASTRÉ FIXE BASSE LUMINANCE EN POLYCARBONATE IP54 6W À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K UGR13 AVEC COLLETTE DEMONTABLE BLANC/BLANC GRADABLE

- Spot encastré LED Base Luminance en polycarbonate fixe IP54, gradable Triac, à couleur commutable, spécialement conçu pour un usage résidentiel.
- Compact et facile d'utilisation avec un driver externe gradable TRIAC avec bornes de connexion automatiques pour une installation rapide et sans outils. (Installation rapide et sans outil grâce à des borniers automatiques et repiquables, avec serrage anti-traction.)
- Large lentille basse luminance avec un angle de faisceau de 24°. Ensemble réflecteur intérieur et collerette décorative disponible en noir ou en blanc pour une intégration esthétique dans les différents styles d'habitat.
- Couleur commutable 2700K/3000K/4000K - Idéal pour les applications polyvalentes.
- Fourni avec un driver Triac gradable précâblé.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
DL162016	Gradable	2700 / 3200 / 4000K	6W	570-600lm	Jusqu'à 100lm/W	13	90

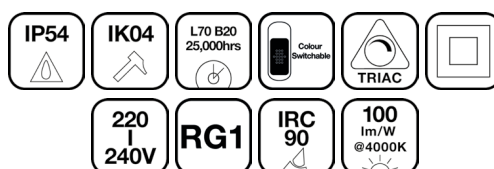

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Shado LITECS™

SPOT ENCASTRÉ FIXE BASSE LUMINANCE EN POLYCARBONATE IP54 6W À COULEUR COMMUTABLE 2700K/3200K/4000K UGR13 AVEC COLLETTE DEMONTABLE BLANC/BLANC GRADABLE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP54
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK04
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: 68mm - max: 70mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	6W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>12.500
Durée de vie	25.000h L70 B50 25.000h L70 B20
Classe énergétique	E
Courant d'appel	1.62A/200µs

Caractéristiques photométriques

Lumens	/ / 600lm
Lumens utiles	560 / 590 / 590lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	2700 / 3200 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
Angle de faisceau	25°
IRC	>90
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640162016
Masse du produit	120g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø85 x 46mm
Profondeur d'encastrement	46mm
Masse brute	135g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	105 x 53 x 105mm
Quantité du carton de livraison	40 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	450 x 295 x 245mm