




RT-SENSE™

SPOT ENCASTRÉ FIXE RECOUVRABLE À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 4/6W 2700K/3000K/4000K IP65 IK07 60° GRADABLE AVEC COLLERETTE FIXE BLANCHE EN ACIER MAGNETIQUE INTERCHANGEABLE AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE

- Spot encastré LED fixe IP65, à couleur commutable, avec détection IR, est le choix idéal pour toutes les applications et tous les plafonds, même recouverts de tout isolant.
- Le driver intégré sans scintillement permet des installations dans des faux-plafonds étroits grâce à sa profondeur d'encastrement de 34mm. Le RTPRO SENSE peut fonctionner en maître esclave avec le RTPRO CWS.
- Large lentille multifacette en polycarbonate (avec un angle de faisceau de 60°) conçue pour réduire l'éblouissement, et donner l'apparence des halogènes.
- Couleur commutable 2700K/3000K/4000K réglable via la facade avant du spot, même après installation. Collerette magnétique IP65.
- Étanche à l'air pour réduire les ponts thermiques. IP65 et classe II pour les environnements humides (volume 2). Va sous tout isolant.
- Détecteur IR intégré et programmable individuellement, avec détermination du flux cible, avec une détection de présence, une détection de sensibilité à la lumière du jour et permettant un montage en maître esclave, avec une charge maximale de 200W.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DL162030	Non gradable	2700 / 3000 / 4000K	6W	590-600lm	Jusqu'à 100lm/W	80

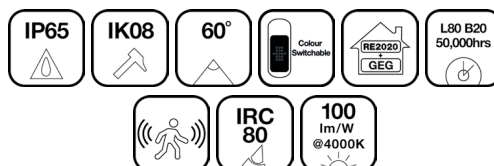

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

RT-SENSE™

**SPOT ENCASTRÉ FIXE RECOUVRABLE À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 4/6W 2700K/3000K/4000K IP65 IK07 60°
GRADABLE AVEC COLLERETTE FIXE BLANCHE EN ACIER MAGNETIQUE INTERCHANGEABLE AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE**

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-20°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: 68mm - max: 75mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Acier, PC
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	6W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.6
Nombre de cycles ON/OFF	>15.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	F
Recouvrable d'isolant thermique	OUI
Courant d'appel	3A/30us

Caractéristiques photométriques

Lumens	/ / 600lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640162030
Masse du produit	2400g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø85 x 44mm
Profondeur d'encastrement	39mm
Masse brute	2600g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	105 x 105 x 60mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	545 x 230 x 320mm