




ONExCSR™

SPOT ENCASTRÉ EN FONTE D'ALUMINIUM COUPE FEU IP65 BASCULANT RSE/RE2020 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3.5W/5.5W/7W, 2700K/3000K/4000K GRADABLE, UGR19 AVEC COLLERETTE BLANCHE

- Spot LED encastré IP65 coupe-feu gradable, entièrement modulaire et 100% universel, UGR<19, à couleur et puissance commutables, et RE2020 (étanche à l'air).
- Un design unique et breveté permet une maintenance simplifiée du module LED COB intégré, sans retirer le spot du plafond ni couper l'alimentation électrique pendant l'intervention.
- Conception personnalisée de la lentille LEDchroic (38°) pour un excellent contrôle de l'éblouissement avec un UGR<19 à toutes les puissances, et une répartition lumineuse uniforme et homogène.
- Collerette IP65 interchangeable permettant de transformer un modèle orientable en modèle fixe pour une polyvalence maximale.
- Installation rapide sans outil grâce à son bornier à connexion rapide repiquable et serre-câble intégré.
- Encombrement maîtrisé, faible profondeur d'encastrement avec capot d'isolation, permettant une installation dans des espaces réduits jusqu'à 50 mm. Recouvrable tout type d'isolant, pose sans écarteur ni découpe d'isolant. Testé dans des plafonds résistants au feu pendant 30 et 60 minutes selon la norme EN1365-2.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
DL163532	Gradable	2700 / 3000 / 4000K	3.5 / 5.5 / 7W	315-650lm	Jusqu'à 100lm/W	19	95

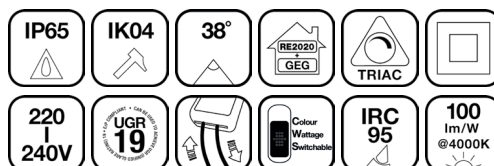

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

ONExCSR™

SPOT ENCASTRÉ EN FONTE D'ALUMINIUM COUPE FEU IP65 BASCULANT RSE/RE2020 À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 3.5W/5.5W/7W, 2700K/3000K/4000K GRADABLE, UGR19 AVEC COLLERETTE BLANCHE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK04
Température d'utilisation	-10°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: 68mm - max: 72mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, Acier
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	3.5 / 5.5 / 7W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	108.000h L70 B20 50.000h L90 B10
Recouvrable d'isolant thermique	OUI
Courant d'appel	1.3A/24.5µs

Caractéristiques photométriques

Lumens	3.5W - / / 350lm
	5.5
	7W - 550 / / 700lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<3
Angle de faisceau	38°
IRC	>95
Type de variation	Gradable
Distribution	Directe

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640163532
Masse du produit	290g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø85 x 52mm
Profondeur d'encastrement	50mm
Masse brute	330g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	125 x 85 x 95mm
Quantité du carton de livraison	20 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	448 x 267 x 213mm