




BackLite™

DALLE LED À DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE 622X622MM IP20 30W 4000K 3600LM 120LM/W UGR19 NON GRADABLE

- Dalle LED rétroéclairée, avec des lentilles PMMA conçues pour une distribution uniforme de la lumière, et qui offre le meilleur rapport qualité-prix.
- Le diffuseur microprismatique offre un confort lumineux avec un UGR<19.
- Convient aux installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24 mm, ainsi qu'à la suspension au plafond, au montage en surface ou au montage encastré dans des plaques de plâtre.
- Driver LED sans scintillement, pré-câblé avec un connecteur automatique et repiquable, pour une installation simplifiée et rapide. Livrée avec filin de sécurité et anneau de fixation.
- Livrée avec filin de sécurité et anneau de fixation.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
LP161132	Non gradable	4000K	30W	3600lm	120lm/W	19	80

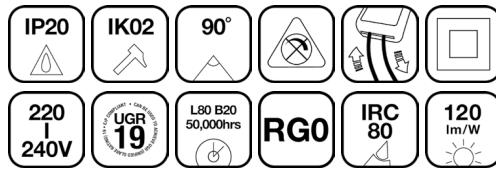

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

BackLite™

DALLE LED À DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE 622X622MM IP20 30W 4000K 3600LM 120LM/W UGR19 NON GRADABLE

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK02
Température d'utilisation	-10°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: N/A mm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, Acier
Matière du diffuseur	PS
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	3600lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 120lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<4
Angle de faisceau	90°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	30W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>30.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	25A

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640161132
Masse du produit	1600g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	622 x 622 x 32mm
Masse brute	1800g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	45 x 635 x 650mm
Quantité du carton de livraison	5 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	250 x 650 x 665mm