




EVO CSR™

**SPOT ENCASTRÉ FIXE EN FONTE D'ALUMINIUM 12W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K
1200LM ANGLE 45° IP20 IRC90 UGR13 ON/OFF BLANC**

- Downlight LED Modulaire en Aluminium Injecté, à couleur commutable, idéal pour les environnements haut de gamme dans l'hôtellerie et la restauration, où la qualité de lumière (IRC>95) et le contrôle de l'éblouissement sont essentiels.
- Réflecteur noir onyx encastré pour un UGR ≤13, garantissant un confort visuel optimal. Réflecteur interne et lentille optique interchangeables pour une adaptabilité maximale selon le rendu souhaité.
- Bague étroite pour une finition élégante et épurée au plafond.
- Commutateur de température intégré permettant de sélectionner entre 3000K / 3500K / 4000K, offrant une flexibilité maximale selon l'ambiance recherchée ou l'évolution du lieu.
- Fourni avec un driver non dimmable et boîtier de connexion 3 pôles pour un câblage traversant simplifié.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
RT163655	Non gradable	3000 / 3500 / 4000K	12W	1050-1200lm	Jusqu'à 100lm/W	16	90

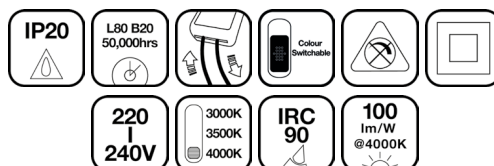

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

EVO CSR™

SPOT ENCASTRÉ FIXE EN FONTE D'ALUMINIUM 12W À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K 1200LM ANGLE 45° IP20 IRC90 UGR13 ON/OFF BLANC

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Température d'utilisation	-10°C / +30°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: 68mm - max: 68mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium, PC
Matière du diffuseur	PMMA
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	1050 / 1200 / 1200lm
Lumens utiles	1050 / 1200 / 1200lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<3
Angle de faisceau	45°
IRC	>90
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	12W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.6
Nombre de cycles ON/OFF	>10.000
Durée de vie	100.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	E
Recouvrable d'isolant thermique	NON
Courant d'appel	8.44A/80µs

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640163655
Masse du produit	320g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø75 x 98mm
Profondeur d'encastrement	74mm
Masse brute	330g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	85 x 105 x 120mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	450 x 550 x 260mm