




WIZARD™

APPLIQUE RONDE FONTE D'ALUMINIUM ANTI-UV, MURALE, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR IP65, À DIFFUSEUR DÉPOLI Ø135XH.78MM 5W 3000K IP65 IK08 NOIR

- Applique ronde IP65 en fonte d'aluminium noire anti UV pour une utilisation intérieure et extérieure, avec traitement brouillard salin anticorrosion.
- Idéal pour un éclairage de balisage dans les cages d'escalier ou sur les murs, offrant une lumière indirecte et anti-éblouissement.
- Disponible en installation en saillie ou encastré.
- Équipé d'un driver intégré et d'un bornier à connexion rapide.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DC163075	Non gradable	3000K	5W	170lm	34lm/W	80

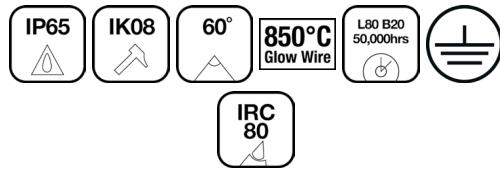

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

WIZARD™

APPLIQUE RONDE FONTE D'ALUMINIUM ANTI-UV, MURALE, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR IP65, À DIFFUSEUR DÉPOLI Ø135XH.78MM 5W 3000K IP65 IK08 NOIR

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP65
Test du fil incandescent	850°
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-10°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: 130mm - max: 130mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Aluminium
Matière du diffuseur	Verre
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	170lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 34lm/W
Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Chaud
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe / Indirecte

Caractéristiques techniques	
Puissance	5W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Courant d'appel	5.28A@28.8uS

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640163075
Masse du produit	375g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø135 x 78mm
Profondeur d'encastrement	78mm
Masse brute	490g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	155 x 98 x 155mm
Quantité du carton de livraison	18 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	485 x 315 x 345mm