




WIZARD™

**APPLIQUE RONDE FONTE D'ALUMINIUM ANTI-UV, EN SAILLIE, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR IP65, À
DIFFUSEUR DÉPOLI Ø114XH.37MM 5W 3000K IP65 IK08 NOIR**

- Applique ronde IP65 en fonte d'aluminium noire anti UV pour une utilisation intérieure et extérieure, avec traitement brouillard salin anticorrosion.
- Idéal pour un éclairage de balisage dans les cages d'escalier ou sur les murs, offrant une lumière indirecte et anti-éblouissement.
- Disponible en installation en saillie ou encastré.
- Équipé d'un driver intégré et d'un bornier à connexion rapide.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
DC163082	Non gradable	3000K	5W	170lm	34lm/W	80

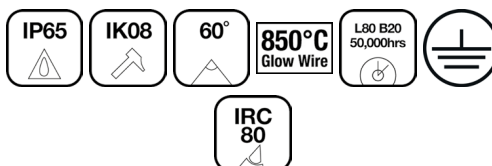

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

WIZARD™

APPLIQUE RONDE FONTE D'ALUMINIUM ANTI-UV, EN SAILLIE, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR IP65, À DIFFUSEUR DÉPOLI Ø114XH.37MM 5W 3000K IP65 IK08 NOIR

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Test du fil incandescent	850°
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-10°C / +45°C
Type de montage	Applique murale
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matériau	Aluminium
Matériau du diffuseur	Verre
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques techniques

Puissance	5W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	NON
Facteur de puissance	>0.85
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Courant d'appel	5.28A@28.8uS

Caractéristiques photométriques

Lumens	170lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 34lm/W
Température de couleur	3000K
Type de blanc	Blanc Chaud
Angle de faisceau	60°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe / Indirecte

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640163082
Masse du produit	330g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø114 x 40mm
Masse brute	450g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	165 x 163 x 60mm
Quantité du carton de livraison	36 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	520 x 345 x 395mm