


Hydro-Link EcoWS™

RÉGLETTE LED ÉTANCHE CÂBLAGE TRAVERSANT IP65 IK08 1200MM 18/36W 4000K 130LM/W

- Réglette tubulaire, à puissance commutable, équipée d'un diffuseur opale en polycarbonate résistant aux UV, certifié IK08 pour une résistance maximale aux chocs.
- Le câblage traversant et les presse-étoupes IP65 aux deux extrémités avec un bornier 3 pôles permettent une installation rapide et simple du produit.
- 2 puissances disponibles par interrupteurs internes, idéal pour toute nouvelle installation et pour le remplacement des anciennes réglettes simples ou doubles fluorescentes T8.
- Le diffuseur et le boîtier en polycarbonate IK08 sont résistants au vandalisme.
- Résistant aux UV et conçu pour les environnements extérieurs non abrités avec températures ambiantes de -20°C à +45°C.

Code	Puissance	lm/W	IRC
AC167639	18 / 36W	129lm/W	80

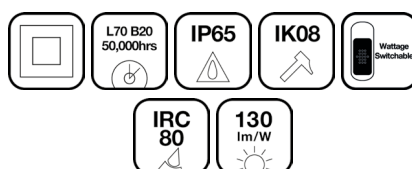

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Hydro-Link EcoWS™

RÉGLETTE LED ÉTANCHE CÂBLAGE TRAVERSANT IP65 IK08 1200MM 18/36W 4000K 130LM/W

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-20°C / ++45°C
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	18W 2340lm
	36W 4680lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 129lm/W
IRC	>80

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640167639
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1180 x 58 x 52mm