




Pires™

HUBLOT IP65 IK10 À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø270MM 16W AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE

- Hublot IP65 à couleur commutable avec IR intégré et diffuseur en polycarbonate opale IK10 pour une distribution uniforme de la lumière et une meilleure économie d'énergie.
- Détecteur infrarouge intégré avec fonction de détection crépusculaire. Lorsque des personnes entrent dans la zone de détection IR la lumière se déclenche. Lorsque les personnes quittent la zone de détection, la lumière s'éteint automatiquement.
- La plage d'éclairement déclenchante est réglable de 10lux à 2000lux, la temporisation se règle entre 10 secondes et 10 minutes.
- 3 sélections de couleurs (3000K/3500K/4000K) disponibles pour une flexibilité maximale dans chaque application.
- La trappe d'accès au câblage par l'arrière, classé IP65, permet une installation rapide et simple du produit.

Code	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
BH156794	3000 / 3500 / 4000K	16W	1560-1650lm	Jusqu'à 100lm/W	80

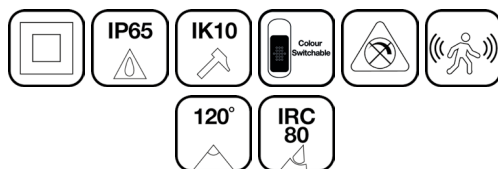

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Pires™

HUBLLOT IP65 IK10 À COULEUR COMMUTABLE 3000K/3500K/4000K Ø270MM 16W AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK10
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Saillie / Applique
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	1560 / 1600 / 1650lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 100lm/W
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000K
Type de blanc	Blanc Commutable
SDCM	<6
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques

Puissance	16W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.5
Nombre de cycles ON/OFF	>100.000
Durée de vie	50.000h L70 B50

Recouvrable d'isolant thermique	N/A
---------------------------------	-----

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640156794
Masse du produit	600g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø270 x 93mm
Masse brute	850g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	270 x 270 x 100mm
Quantité du carton de livraison	10 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	560 x 530 x 290mm

