


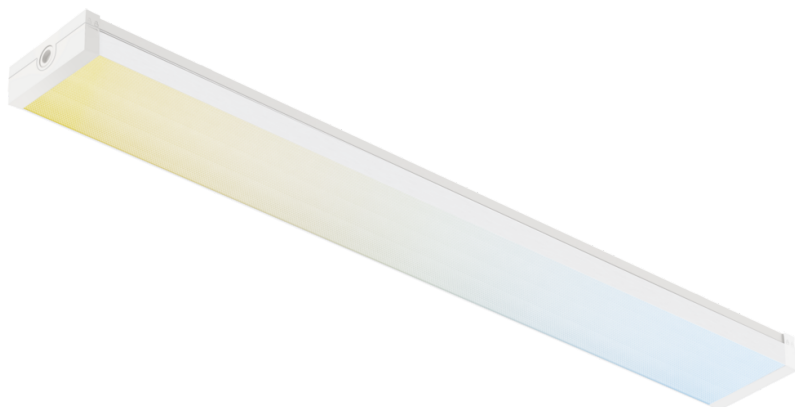

PrincetonCSR

RÉGLETTE ACIER ET DIFFUSEUR PLAT EN POLYCARBONATE L.1200X180MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 23W/40W, 3000K/4000K IP44 IK08 UGR19 IRC80 SDCM3 ANGLE 80° BLANC

- Réglette modulaire basse luminance à monter en saillie, à puissance et couleur commutable, offrant une solution écoénergétique parfaite pour la rénovation en remplacement de luminaires fluorescents.
- Linéaire robuste de haute qualité, équipé d'un diffuseur microprismatique, garantissant une diffusion uniforme et confortable de la lumière, avec un faible éblouissement ($UGR \leq 19$) pour un bien être visuel accru et une productivité optimisée.
- Conception modulaire permettant une maintenance sans outil du module LED PCB, du driver ainsi que l'intégration de composants optionnels "Plug & Play" : Détecteur HF, module de sécurité ou driver DALI gradable.
- Installation idéale dans une multitude d'applications pour montage en saillie, en suspension ou en fixation murale, grâce aux options disponibles.

Code	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	UGR	IRC
CL167479	3000 / 4000K	23 / 29 / 34 / 40W	3780-6600lm	Jusqu'à 140lm/W	19	80



La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

PrincetonCSR

RÉGLETTE ACIER ET DIFFUSEUR PLAT EN POLYCARBONATE L.1200X180MM À COULEUR ET PUISSANCE COMMUTABLES 23W/40W, 3000K/4000K IP44 IK08 UGR19 IRC80 SDCM3 ANGLE 80° BLANC

Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP44
Test du fil incandescent	650°
Indice IK	IK08
Dimensions d'encastrement	min: N/Amm - max: mm
Certificat(s)	CE
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques

Lumens	23
	29
	34
	40
Efficacité énergétique	Jusqu'à 140lm/W
Température de couleur	3000K
SDCM	<3
Angle de faisceau	80°
IRC	>80

Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640167479
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1510 x 180 x 87mm
Masse brute	0g
Quantité du carton de livraison	0 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	0 x 0 x 0mm

