




## ICE<sup>TM</sup>LAMP

### LAMPE LED 12V MR16 GU5,3 5W ANGLE 60° 4000K NON-GRADABLE

- Gamme de lampes MR16 à haute efficacité et à fiabilité supérieure.
- La conception de la lentille LED Dichroïque avec un angle de rayonnement de 60° imite l'apparence des lampes halogènes et fournit une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un minimum d'éblouissement.
- Gestion thermique supérieure pour contrôler la température des LED et des composants clés, avec driver enrobé pour faciliter la dissipation de la chaleur.
- Conçue et testée pour être utilisée dans des luminaires fermés, résistants au feu et pouvant être recouverts d'un isolant.

| Code            | Version      | Couleur | Puissance | Lumens | Lumens utiles | lm/W    | Angle | IRC |
|-----------------|--------------|---------|-----------|--------|---------------|---------|-------|-----|
| <b>LA149475</b> | Non gradable | 4000K   | 5W        | 520lm  | 37lm          | 104lm/W | 60°   | 80  |

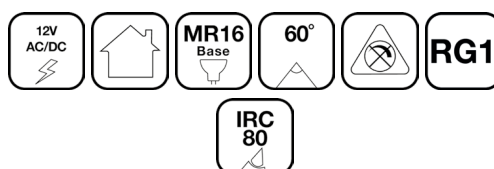

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

# ICE<sup>TM</sup>LAMP

## LAMPE LED 12V MR16 GU5,3 5W ANGLE 60° 4000K NON-GRADABLE

### Caractéristiques et avantages

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Indice IP                 | IP20          |
| Température d'utilisation | -20°C / +40°C |
| Type de montage           | N/A           |
| Certificat(s)             | CE            |
| Classe de protection      | Classe III    |
| Utilisation               | Intérieure    |
| Matière                   | Aluminium, PC |
| Finition                  | Blanc         |
| Accessoires disponibles   | N/A           |

### Caractéristiques photométriques

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Lumens                 | 520lm           |
| Lumens utiles          | 37lm            |
| Efficacité énergétique | Jusqu'à 104lm/W |
| Température de couleur | 4000K           |
| Type de blanc          | Blanc Neutre    |
| SDCM                   | <6              |
| Angle de faisceau      | 60°             |
| IRC                    | >80             |
| Type de variation      | Non gradable    |
| Distribution           | Directe         |

### Caractéristiques techniques

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Puissance                       | 5W                                 |
| Tension                         | 12-0Vac                            |
| Fréquence                       | 0Hz                                |
| Driver interchangeable          | NON                                |
| Facteur de puissance            | >0.5                               |
| Nombre de cycles ON/OFF         | >25.000                            |
| Durée de vie                    | 25.000h L70 B50<br>15.000h L80 B20 |
| Classe énergétique              | G                                  |
| Recouvrable d'isolant thermique | N/A                                |

### Détails logistiques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| EAN / Code barre                     | 3609640149475     |
| Masse du produit                     | 31g               |
| Dimensions du produit (ODxH / LxIxH) | Ø50 x 49mm        |
| Masse brute                          | 49.48g            |
| Dimensions de l'emballage (LxIxH)    | 54 x 54 x 66mm    |
| Quantité du carton de livraison      | 100 pcs           |
| Dimensions du carton (LxIxH)         | 180 x 625 x 305mm |

