




## LinearPacWS™

### RÉGLETTE LED 1200MM IP65 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 22W/28W/34W/40W

- Étanche LED IP65 à haut rendement (150lm/W), résistante à la corrosion, avec diffuseur opale pour une distribution lumineuse homogène et uniforme.
- Les presse-étoupes IP65 aux deux extrémités ainsi qu'à l'entrée arrière permettent un câblage et une installation du produit rapides et simples.
- Le système mono-bloc à plateau basculant et à charnière, équipé de clips anti-effraction en acier inoxydable, assure une installation plus facile et rapide. Une fois la base fixée, le diffuseur se clipse simplement.
- Diffuseur et boîtier en polycarbonate IK08 résistant anti-vandale. Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.
- À puissance commutable (22-40W ou 33-60W) pour une flexibilité ultime dans chaque application et une solution parfaite de rénovation des étanches à fluorescence simples ou doubles.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
<b>AC156930</b>	Non gradable	4000K	22 / 28 / 34 / 40W	3300 - 6000lm	Jusqu'à 150lm/W	80

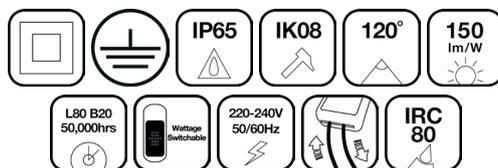

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## LinearPacWS™

### RÉGLETTE LED 1200MM IP65 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 22W/28W/34W/40W

#### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Saillie / Suspension
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Finition	Gris
Accessoires disponibles	N/A

#### Caractéristiques techniques

Puissance	22 / 28 / 34 / 40W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	C
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	20A/269µs

#### Caractéristiques photométriques

Lumens	22W 3300lm 28W 4200lm 34W 5100lm 40W 6000lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 150lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<4
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

#### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640156930
Masse du produit	1330g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	1270 x 85 x 70mm
Masse brute	1700g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	1280 x 90 x 74mm
Quantité du carton de livraison	8 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	1295 x 385 x 170mm

