SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

LinearPacWS™

RÉGLETTE LED 1500MM IP65 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 33W/42W/51W/60W

- Etanche LED IP65 à haut rendement (150lm/W), résistante à la corrosion, avec diffuseur opale pour une distribution lumineuse homogène et uniforme.
- Les presse-étoupes IP65 aux deux extrémités ainsi qu'à l'entrée arrière permettent un câblage et une installation du produit rapides et simples.
- Le système mono-bloc à plateau basculant et à charnière, équipé de clips anti-effraction en acier inoxydable, assure une installation plus facile et rapide. Une fois la base fixée, le diffuseur se clipse simplement.
- Diffuseur et boîtier en polycarbonate IK08 résistant anti-vandale. Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.
- À puissance commutable (22-40W ou 33-60W) pour une flexibilité ultime dans chaque application et une solution parfaite de rénovation des étanches à fluorescence simples ou doubles.

Code	Version	Couleur	Puissance	Lumens	lm/W	IRC
AC156947	Non gradable	4000K	33 / 42 / 51 /60W	4950-9000lm	Jusqu'à 150lm/W	80

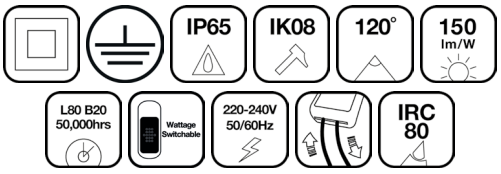

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

SWITCH LITE DISTRIBUTION SAS, 1 Rue Jean Mermoz, 95500 Gonesse, France **Tel: +33 (0)1 30 11 11 88** **Mail: adv@switchlite.fr**

SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

LinearPacWS™

RÉGLETTE LED 1500MM IP65 4000K À PUISSANCE COMMUTABLE 33W/42W/51W/60W

Caractéristiques et avantages	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Type de montage	Saillie / Suspension
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe I
Utilisation	Intérieure / Extérieure
Matière	Plastique
Matière du diffuseur	PC
Finition	Gris
Accessoires disponibles	N/A

Caractéristiques photométriques	
Lumens	33W 4950lm
	42W 6300lm
	51W 7650lm
	60W 9000lm
Efficacité énergétique	Jusqu'à 150lm/W
Température de couleur	4000K
Type de blanc	Blanc Neutre
SDCM	<4
Angle de faisceau	120°
IRC	>80
Type de variation	Non gradable
Distribution	Directe

Caractéristiques techniques	
Puissance	33 / 42 / 51 /60W
Tension	220-240Vac
Fréquence	50/60Hz
Driver interchangeable	OUI
Facteur de puissance	>0.9
Nombre de cycles ON/OFF	>25.000
Durée de vie	50.000h L70 B50 50.000h L80 B20
Classe énergétique	C
Recouvrable d'isolant thermique	N/A
Courant d'appel	22A/339µs

Détails logistiques	
EAN / Code barre	3609640156947
Masse du produit	1750g
Dimensions du produit (ODxH / LxlxH)	1570 x 85 x 70mm
Masse brute	2200g
Dimensions de l'emballage (LxlxH)	1580 x 90 x 74mm
Quantité du carton de livraison	8 pcs
Dimensions du carton (LxlxH)	1595 x 385 x 170mm



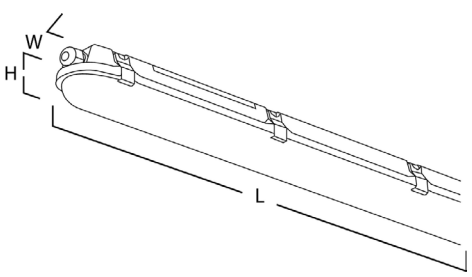

04/10/2024