

KAUFEL®


Télécommande BT 8F



1. Présentation


Une télécommande polyvalente qui s'intègre facilement avec la plupart des blocs du marché (multimarques) pour une gestion sans compromis. La BT8F permet de programmer les fonctions suivantes : locaux à sommeil / DBR / Visibilité+. Elle protège les blocs de secours contre les inversions de câblage (230 Vca sur le bus de télécommande).

2. Description

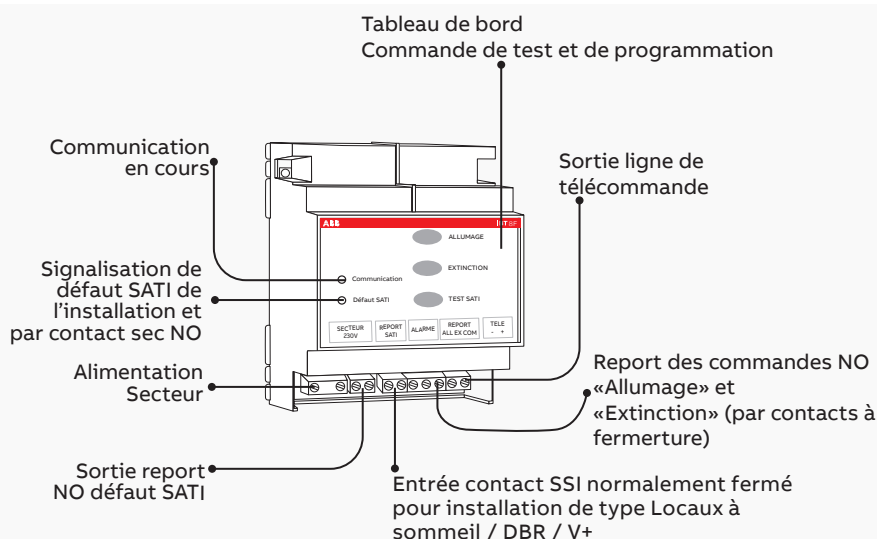

3. Caractéristiques techniques

Code produit	621 508
Réf internationale	7TCA305025R0079
Alimentation	230V 50/60Hz
Nombre de module	4
Batterie	2x1,2 V- 800mAh – NiMh
Capacité de commande	500 blocs max
Fixation	Sur Rail « oméga »
Section des fils max.	1,5 mm ²
Longueur de dénudage	5 mm

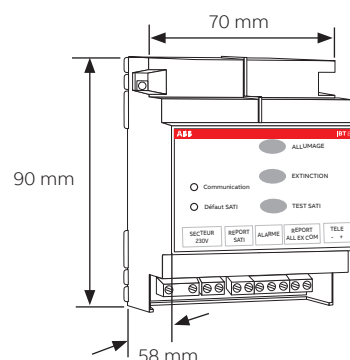

4. Fonctionnalités multimarques

Tableau de compatibilité des fonctions de la BT 8F avec les blocs KAUFEL® et autres blocs du marché :

Marques	Gammes**		Légende	
KAUFEL	Toutes gammes			Extinction, allumage, report Allumage/Extinction en mode multimarques
EATON	Uniled 2		Polarité inversée	Extinction, allumage, report report allumage/Extinction en mode multimarques avec + et - inversés au niveau de la télécommande
	Ultraled 2	Extinction seulement		
URA	Uraone	Polarité inversée	Extinction seulement	Extinction, report Extinction en mode multimarques
	Uralife V	Polarité inversée		
LEGRAND	Legrand	Polarité inversée	Polarité inversée + configuration Kaufel	Extinction, allumage, report Allumage/Extinction en mode Kaufel avec + et - inversés au niveau de la télécommande
SCHNEIDER	Exiway	Polarité inversée + configuration Kaufel		
AEES	Lumio	Polarité inversée		
	Tempo 2	Polarité inversée		
	Toledo	Polarité inversée		
ZEMPER	Xena flat	Polarité inversée		

** pour tout autre produit, la faisibilité est à confirmer à la demande.

5. Guide de choix

			
Fonctionnalités	BT 12V	BT 8F	BT4000
Allumage / Extinction	●	●	●
Report de l'ordre d'allumage/extinction	●	●	●
Test SATI manuel et/ou automatique		●	●
Report défaut SATI (contact sec)		●	●
Initialisation «jour/heure» des tests automatiques en différé			●
Initialisation «jour/heure» des tests automatiques	●	●	●
Fonctionnalité V+		●	
Fonctionnalité DBR		●	
Fonctionnalité «locaux à sommeil»		●	●
Mise en repos volontaire par contact clé			●
Test d'autonomie des blocs pairs ou impairs			●
Zoning			●
Protection télécommande bus		●	
Repolarisation centralisée du bus de télécommande*		●	
● Blocs Kaufel ● Blocs multimarques			

*Cette action permet le non respect de la polarité du bus de télécommande au niveau des blocs - Hors gamme PrimEvo