


Primo3

LSC étanche (ET)

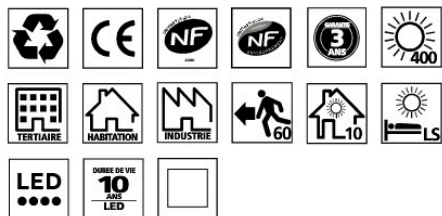

Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Multi applications
- NF environnement



Désignation	Code Réf. internationale	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
Évacuation*									
PRIMO3 ET 48/60L	442 405K 7TCA091720R0039	Conventionnel	65/10	P/NP	45	48 Vcc	-	0,95	14039
PRIMO3 ET 230/60L	442 605K 7TCA091720R0043	Conventionnel	65/10	P/NP	45	230 Vca - 50 Hz	-	1,2	14041
Ambiance									
PRIMO3 ET 48/400L	442 225K 7TCA091720R0052	Conventionnel	65/10	P/NP	390	48 Vcc	-	4,9	14040
PRIMO3 ET 230/400L	442 425K 7TCA091720R0054	Conventionnel	65/10	P/NP	400	230 Vca - 50 Hz	-	7,9	14042
PRIMO3 ET 48/1000L	442 226K 7TCA091720R0210	Conventionnel	65/10	P/NP	950	48 Vcc	11	-	18066
PRIMO3 ET 230/1000L	442 426K 7TCA091720R0212	Conventionnel	65/10	P/NP	950	230 Vca - 50 Hz	-	11	18065

Conventionnel

* Gamme évacuation livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables

Utilisable en chambre froide : -30°C

IMPORTANT: Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Code	Réf. internationale
Kit encastrément mural/plafond	642 202K	7TCA091830R0053
Porte-étiquette	663 325K	7TCA091720R0040
Grille	642 015	7TCA091360R0483



Kit encastrément
Mural/plafond



Kit encastrément
Porte-étiquette



Grille

Dimensions

