


Primo3

BAES Étanche et BAES DBR Étanche

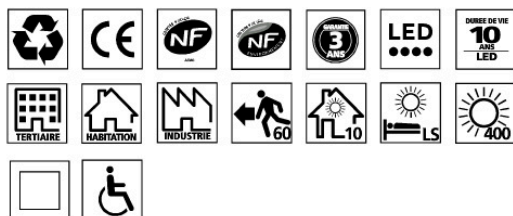

Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Multi applications
- NF environnement



Désignation	Code Réf. internationale	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
Évacuation 1 heure*									
PRIMO3 ET 60L A	226 221K 7TCA091720R0032	■	65/10	NP	45	230 Vca - 50 Hz	0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14031
Habitation 5 heures									
PRIMO3 ET 10L A	246 405K 7TCA091720R0038	■	65/10	NP	8	230 Vca - 50 Hz	0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14033
L. sommeil 1/5 heures*									
PRIMO3 ET LSL A	246 221K 7TCA091720R0037	■	65/10	NP	45 / 8	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14037
Ambiance 1 heure									
PRIMO3 ET 400L A	236 221K 7TCA091720R0035	■	65/10	NP	390	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Mh 2x 4,8 V - 1,1 Ah / 2 x 4,8 V - 1,2 Ah	T14035
Évacuation 1 heure + BDR*									
PRIMO3 ET 60L A / DBR	280 221K 7TCA091720R0045	■	65/10	NP	45	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Cd 2 x 2,4 V - 0,6 Ah	T14038

■ Autotestable SATI

* Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables (uniquement pour l'évacuation, DBR et locaux à sommeil)

IMPORTANT: Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Code	Réf. internationale
Kit encastrement mural/plafond	642 202K	7TCA091830R0053
Porte-étiquette	663 325K	7TCA091720R0040
Grille	642 015	7TCA091360R0483
Boîtier d'interface* BI DBR	280 000	7TCA091830R0001

*Pour plus d'information voir page 96

Pour plus d'accessoires voir page 77



Kit encastrement
Mural/plafond



Kit encastrement /
Porte-étiquette



Grille



Boîtier
d'interface*

Dimensions

