


Passage de mur

Pays d'origine : Italie

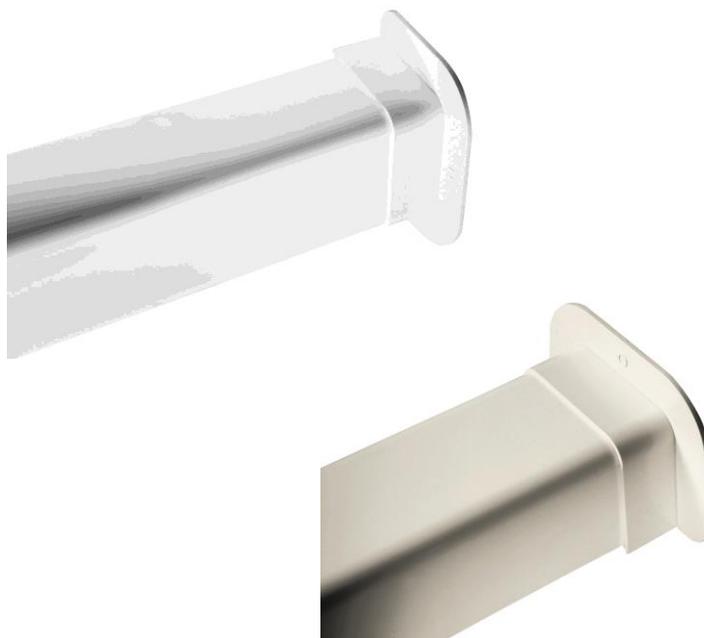

Description produit

Installation rapide et facile par pression.
 Accessoire résistant aux UV.
 Température d'utilisation : -20°C à +60°C.

Caractéristiques techniques

Produit PVC
 Recyclable
 Certifié REACH



Code fabricant	Dimensions	Couleur	Conditionnement	Conditionnement palette
0310RC	25x25mm	Ivoire (RAL9001)	20 par boîte	8000
0610PM-W	60x45mm	Blanc pur (RAL9010)	10 par boîte	4000
0810PM	80x60mm	Ivoire (RAL9001)	16 par boîte	3840
0810PM-W	80x60mm	Blanc pur (RAL9010)	16 par boîte	3840
1210PM	110x75mm	Ivoire (RAL9001)	8 par boîte	1920
1210PM-W	110x75mm	Blanc pur (RAL9010)	8 par boîte	1920