



Ligne de produits Baseline

CombiProtect Jeweller

Détecteur sans fil de mouvement et de bris de glace.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


UL®
LISTED




Détection de mouvement

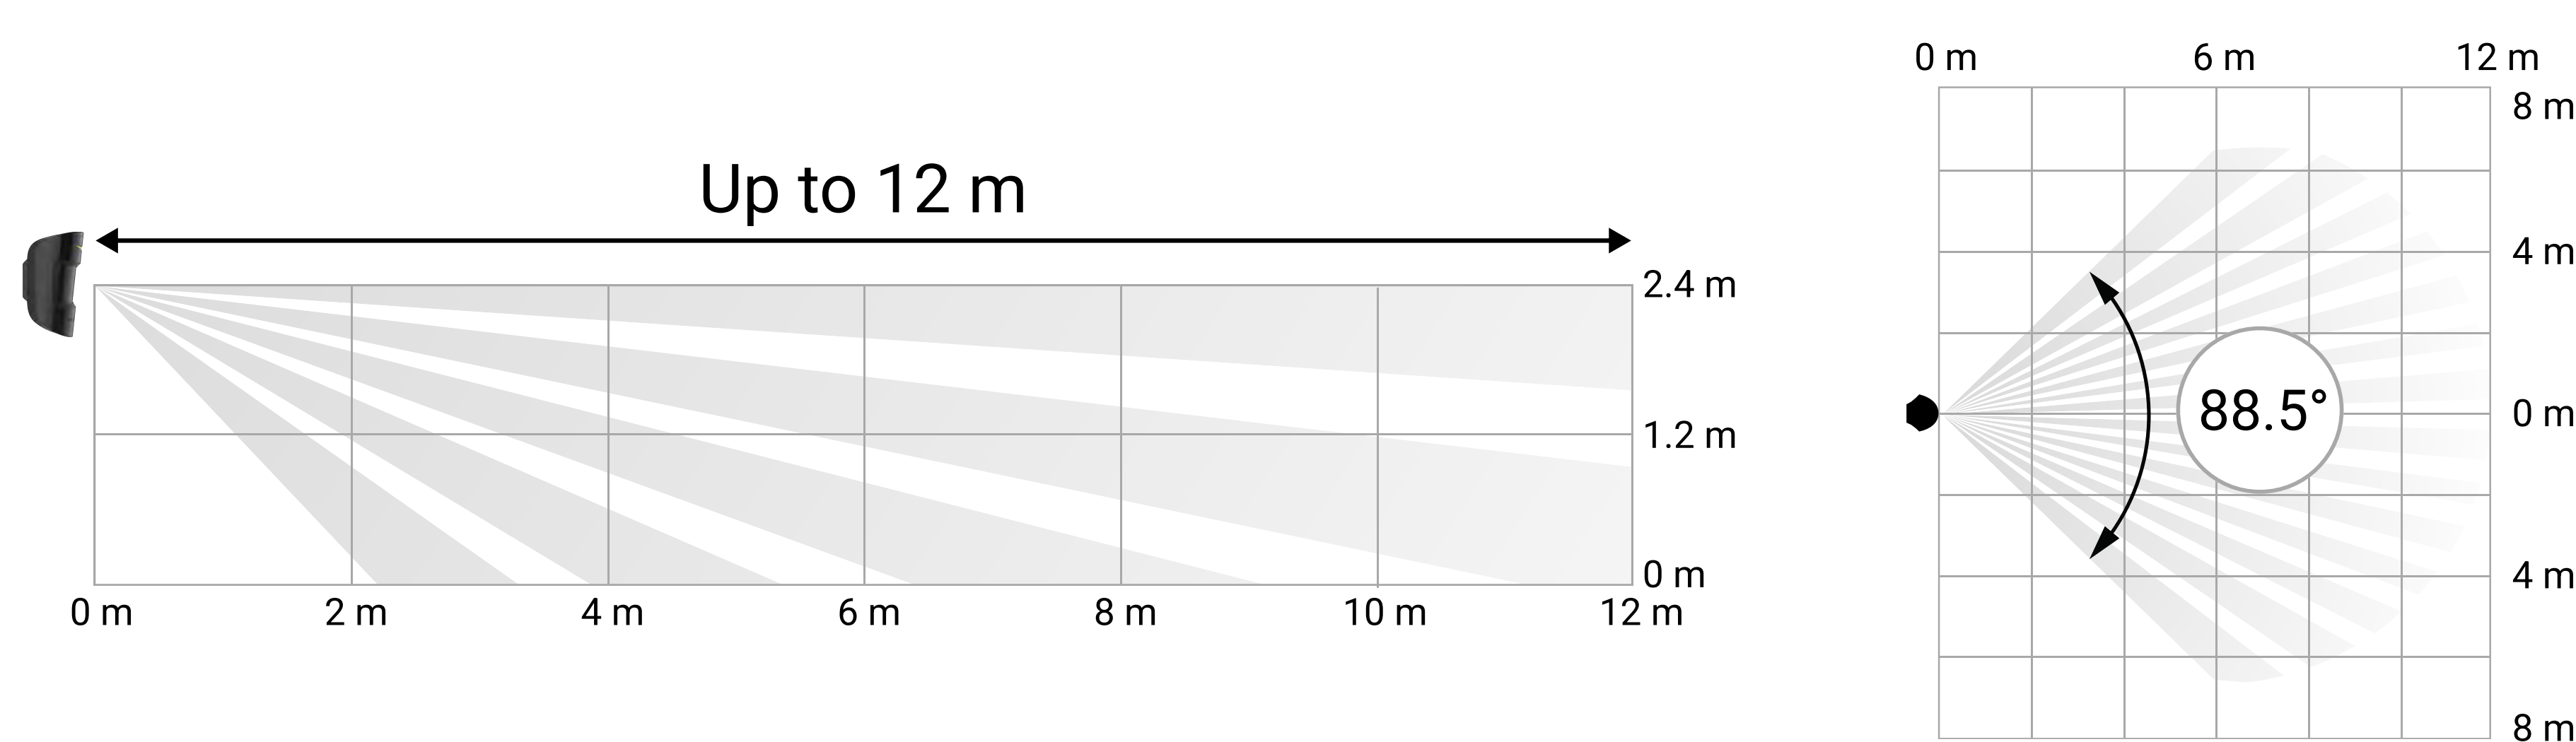


- Algorithme numérique SmartDetect permettant d'éviter les déclenchements intempestifs
- Compensation de la température
- Immunité aux animaux de compagnie



Détection de bris de glace

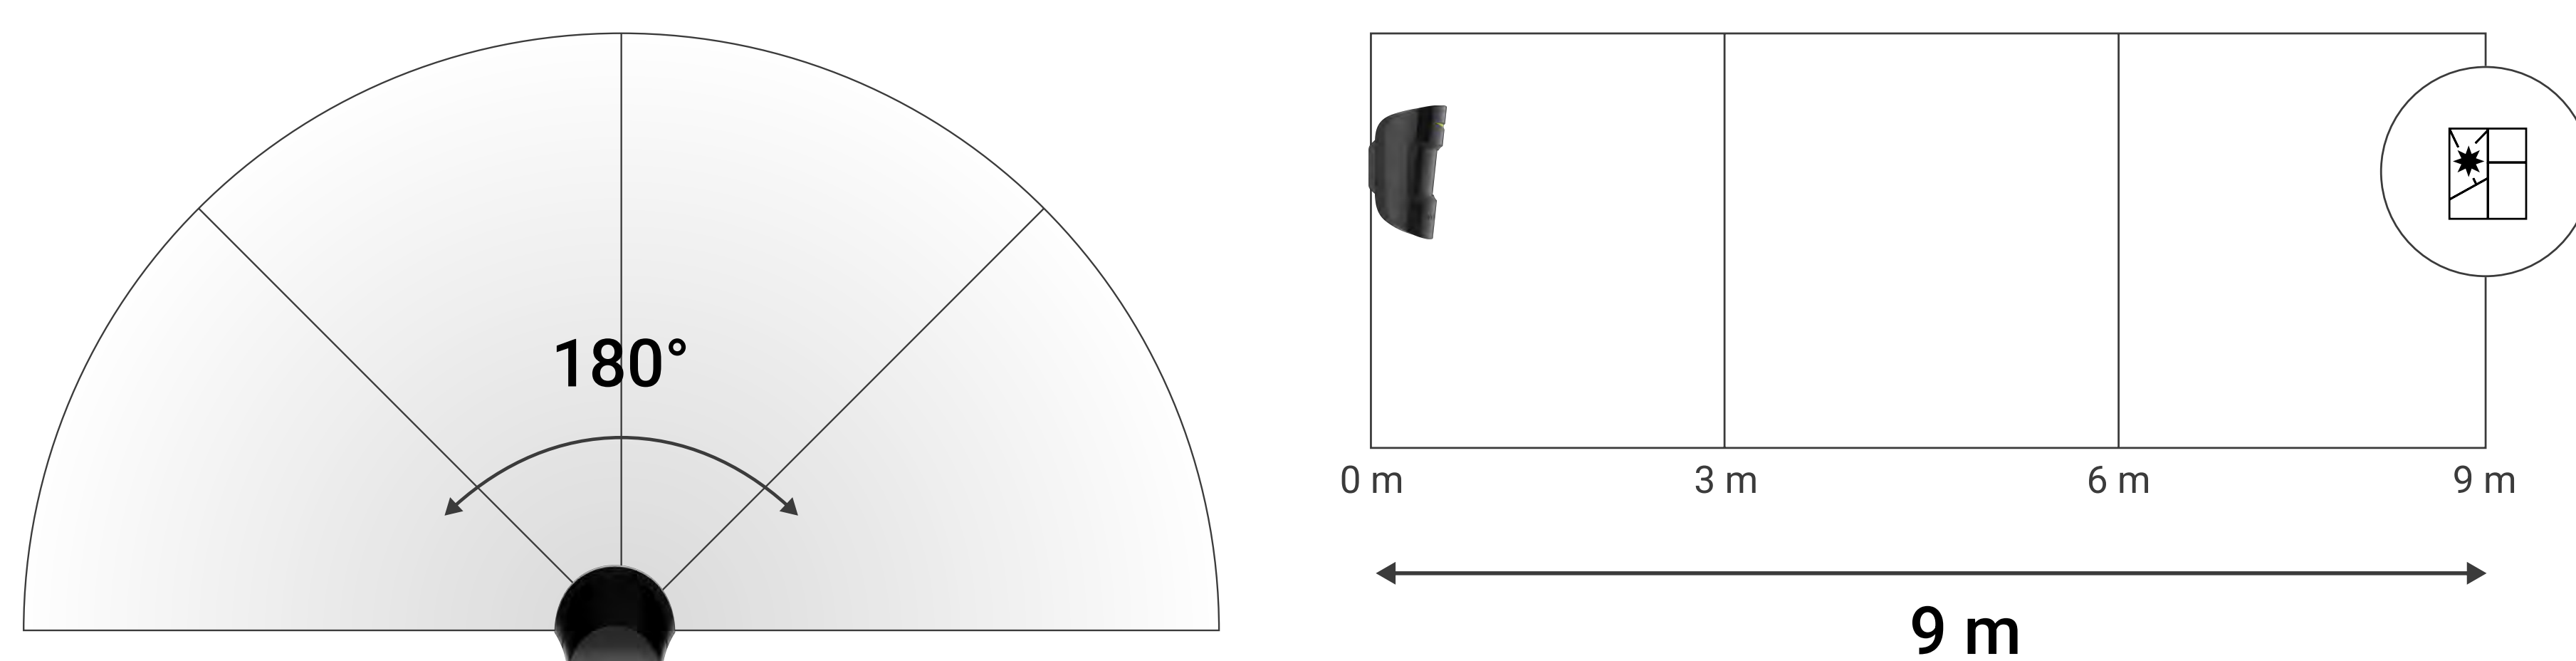


- Algorithme DualTone à deux facteurs de vérification du bris de glace : par hautes et basses fréquences
- Filtre pour éviter les déclenchements intempestifs causés par les aboiements de chiens ou les bruits de passage de camion



Jeweller


technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement et authentification de l'appareil pour éviter l'usurpation des données
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs




Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement
- Batterie remplaçable préinstallée
- Avertissement de batterie faible



Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et maintenance faciles

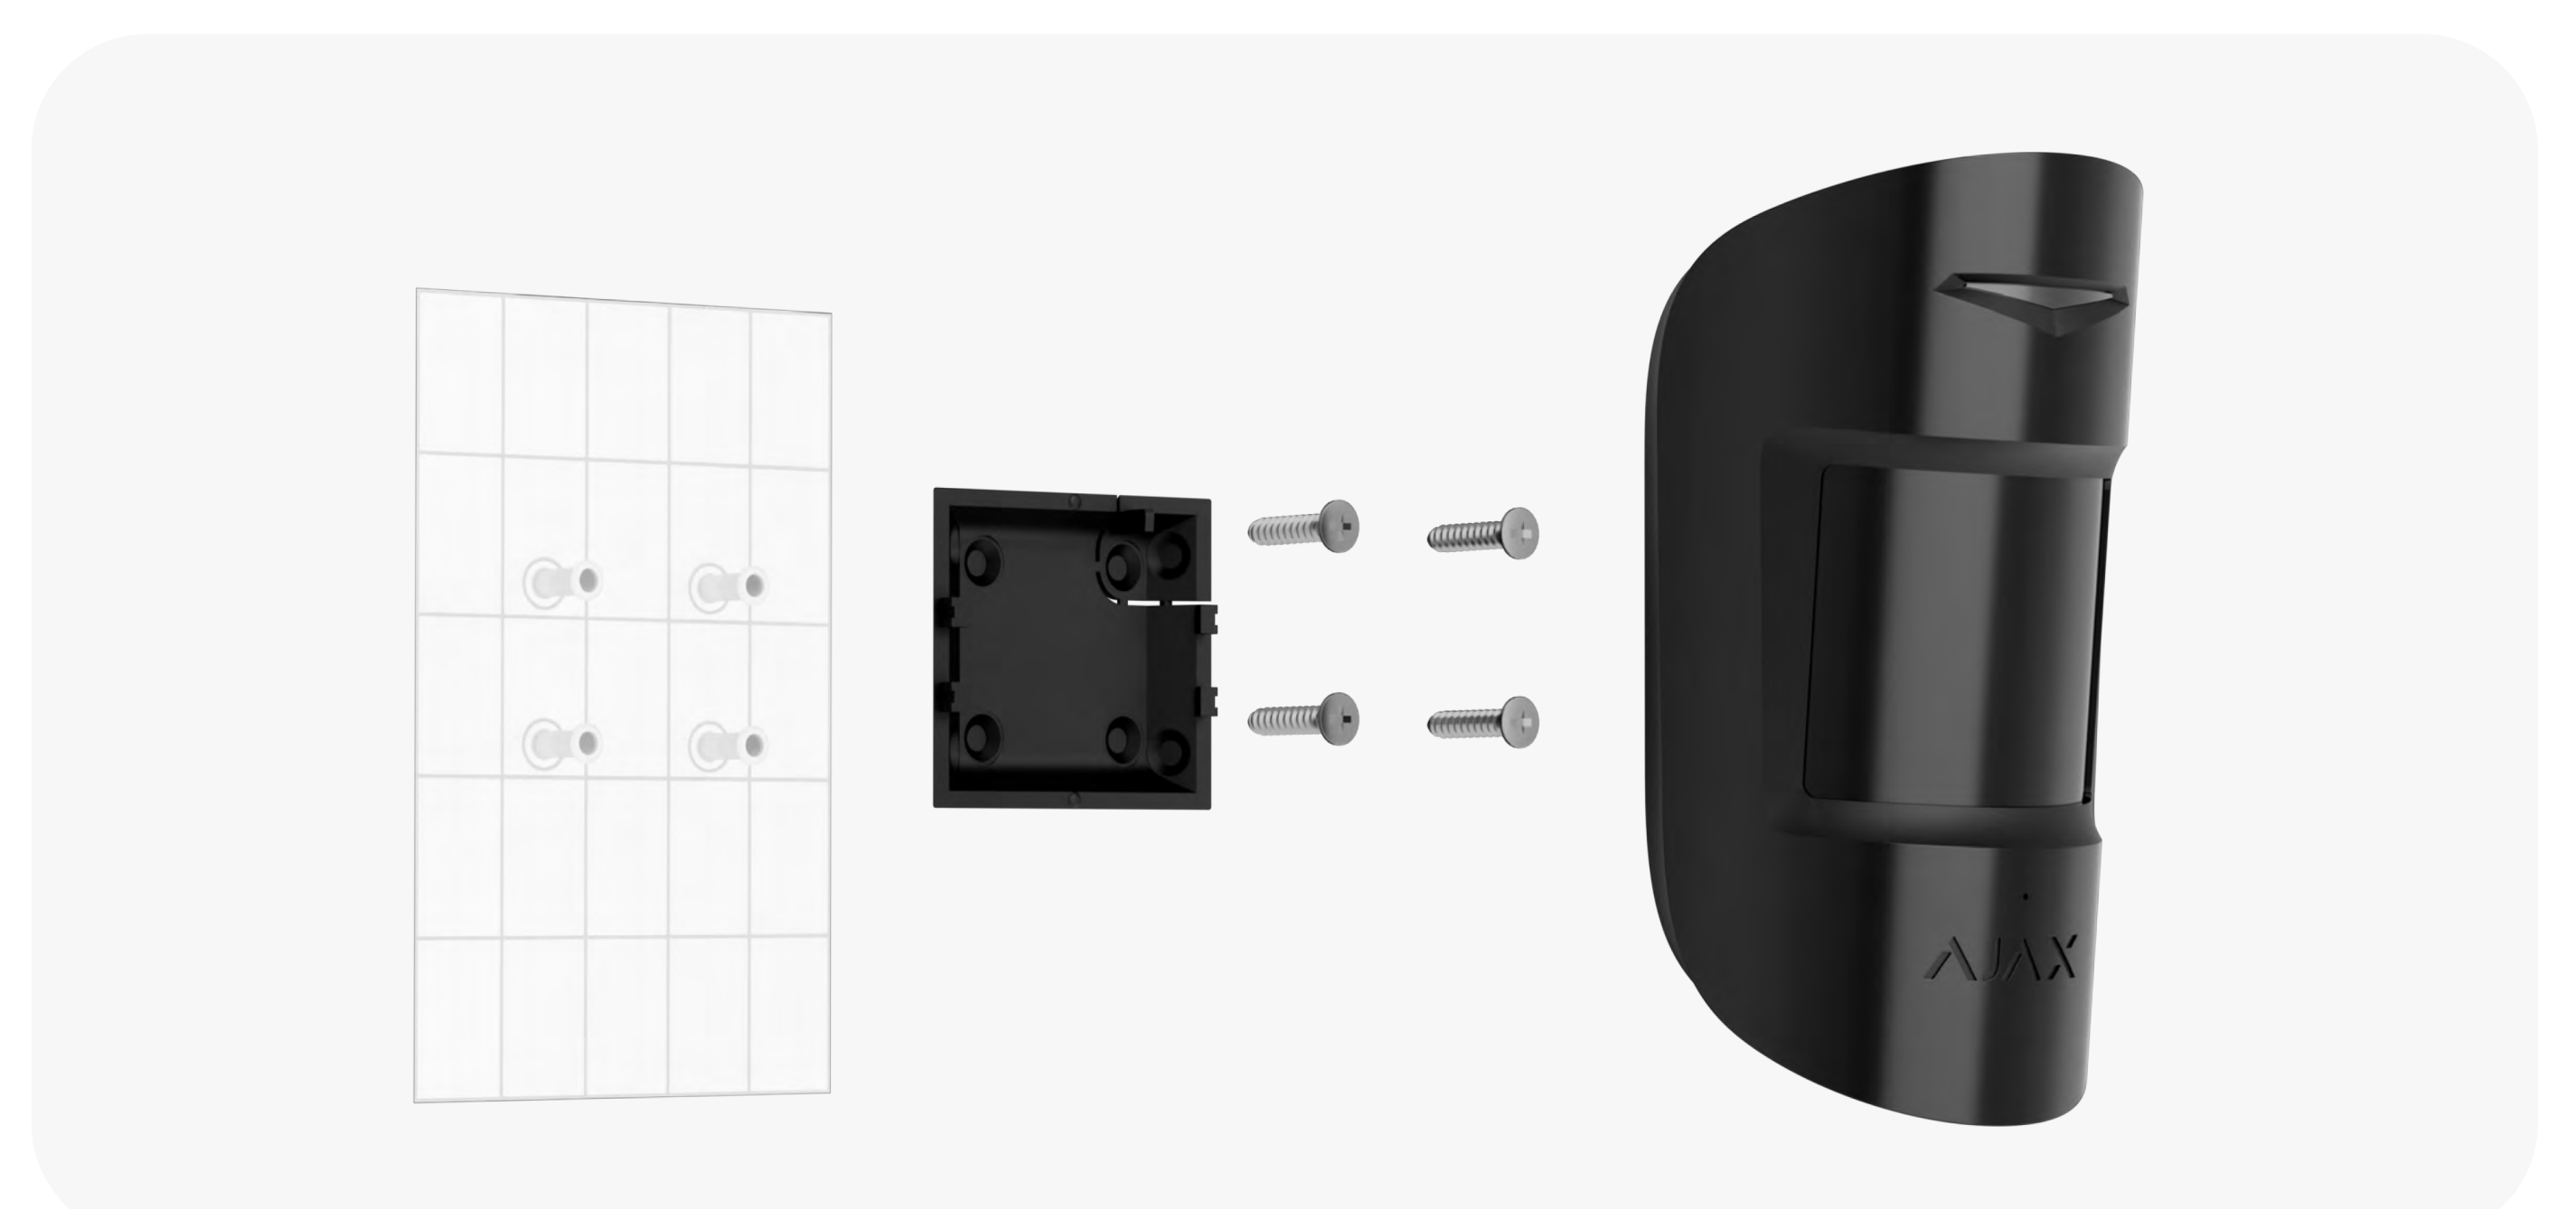

Conformité EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369 Compatibilité Centrales Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée ReX, ReX 2	Communication avec le panneau de contrôle Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente. Portée de communication Jeweller jusqu'à 1 200 m En champ ouvert.	Détection de mouvement Élément sensible 1 × capteur PIR Distance de détection jusqu'à 12 m Angles de détection de mouvement horizontal – 88,5° Immunité aux animaux de compagnie poids : jusqu'à 20 kg hauteur : jusqu'à 50 cm	Détecteur de bris de glace Élément sensible 1 × microphone électret Distance de détection jusqu'à 9 m Angle horizontal de détection de bris de glace 180°
Alimentation Batterie 1 × CR123A Préinstallée. Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans	Installation Plage de température de fonctionnement de –10°C à +40°C Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc noir Dimensions 110 × 65 × 50 mm Poids 92 g	Kit complet CombiProtect Jeweller 1 × CR123A (préinstallée) Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems