

Gaine thermorétractable à paroi fine


Domaine d'application : Industrie

Description :



- Gaine thermorétractable en polyoléfine à paroi fine ignifuge, la gamme GT300 convient pour des applications à usage général. (enrobage des profils, composants irréguliers, repérage et isolation des câbles et fils).
- Conditionnement Bobine disponible sur demande pour une utilisation adaptée à vos besoins.
- Rapport de rétreint : 3/1
- Température rétreint : 100°C
- Température d'utilisation : -55°C / +135°C
- Normes : UL 224 125°C 600V VW1, RoHS
- Résistance à la traction : 14 Mpa
- Allongement : 800%
- Rétreint longitudinal : ± 5%
- Rigidité diélectrique : 20 kV/mm
- Allongement après test de vieillissement : 350%
- Résistance à la traction après vieillissement : 14 Mpa



Part number build

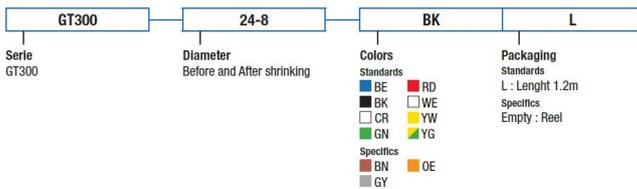

Guide de codification

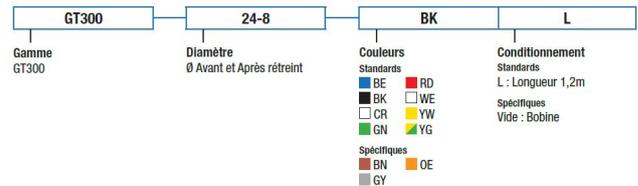

Désignation	Diamètre avant rétreint (D)		Diamètre après rétreint (d)		Épaisseur Paroi (W)	Conditionnement
	mm	inch	mm	inch		
GT300-1,5-0,5XX	1,5	1/16"	0,5	1/64"	0,51	10x1.2m OU/OR 1x200m
GT300-12-4XX	12,0	15/32"	4,0	5/32"	0,8	10x1.2m OU/OR 1x200m
GT300-18-6XX	18,0	45/64"	6,0	15/64"	0,9	10x1.2m OU/OR 1x200m
GT300-24-8XX	24,0	15/16"	8,0	5/16"	1,2	10x1.2m OU/OR 1x200m
GT300-3-1XX	3,0	1/8"	1,0	3/64"	0,55	10x1.2m OU/OR 1x200m
GT300-39-13XX	39,0	1 17/32"	13,0	33/64"	1,25	10x1.2m OU/OR 1x200m
GT300-4-1XX	4,8	1 57/64"	1,6	5/8"	0,6	10x1.2m OU/OR 1x200m
GT300-6-2XX	6,0	15/64"	2,0	5/64"	0,6	10x1.2m OU/OR 1x200m
GT300-9-3XX	9,0	23/64"	3,0	1/8"	0,75	10x1.2m OU/OR 1x200m

Remplacer «XX» par le code couleur et conditionnement.

