


SA-SB-SC

Domaine d'application : Industrie

Cosses préisolées renforcées à plage ronde

Description :

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du Fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Manchon en cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur et une meilleure résistance aux vibrations.
- Gaine isolante en polyphenylsulfone.
- Température maxi d'utilisation : 125°C.
- Tenue au feu : UL94V0.

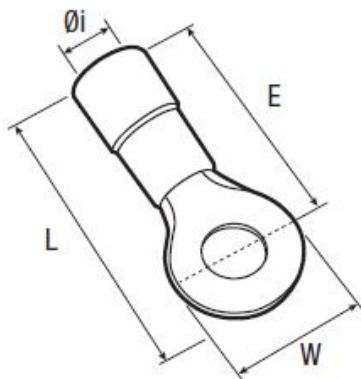

Couleur	Section câble (mm²)		Article	Reference	Cable insulation max Ø	Bornage (Ø mm)	Ø i	W	L	Qté de boîte	E
	Min	Max									
■	1	2.5	7220392	C100SB1-4	4,8	4	2,3	8,7	21	100	16,7

