MECATRACTION
SICAME GROUP

Normes
IEC60352-2
UL


NAE

Domaine d'application : Industrie

BORNES DE VERROUILLAGE ISOLÉES EN PA6.6

Description :
Caractéristiques générales :

- Cuivre étamé DHP, épaisseur du revêtement 2,5 µm
- Manchon isolant en PA6.6
- Rainures dans le corps pour une meilleure résistance à la traction
- Entrée conique « Easy entry »
- Température de fonctionnement max. : 105 °C
- Classement d'inflammabilité : UL94 V2

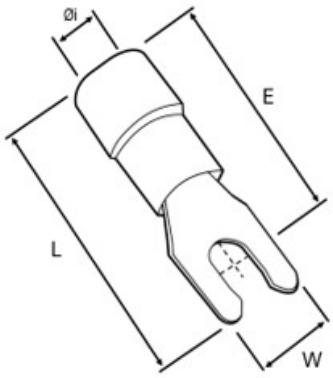

Couleur	Section câble (mm²)		Article	Reference	Cable insulation max Ø	Bornage (Ø mm)	Ø i	W	L	Qté de sac	Qté de boîte	Qté de carton
	Min	Max										
☐	4	6	7210206	**C50NCE1-6**	6.4	6.4	3.4	12.0	31.5	50	500	5000

UID : 256 | TID :2062 :: 09/21/2026| SID :188972 :: 07/24/2026 | Issued :09/21/2026 10:23:04 am

Dernière modification : 07/24/2026