


BE-FM

Domaine d'application : Industrie

COSSES PRÉISOLÉES À PLAGE FOURCHE EN PA6.6

Description :

- Cu-DHP étamé, épaisseur du revêtement 2.5µm
- Gaine isolante en PA6.6
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement
- Entrée conique
- Easy entry (entrée facile)
- Température maxi d'utilisation : 105°C
- Tenue au feu : UL94 V2

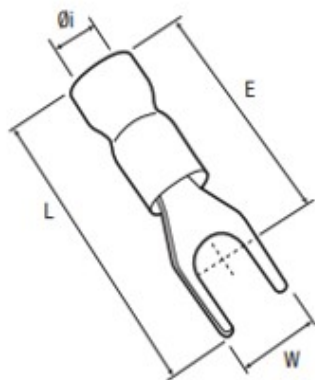

Couleur	Section câble (mm²)		Code article	Réf.	Ø sur isolant (mm)	Bornage (Ø mm)	Ø i	W	E			L	Qté de sac	Qté de boîte	Qté de carton
	Min	Max													
■	4	6	7212380	BE6FM84D	6.3	8.4	3.6	14	26	26	33		100	1000	10000

