


NA-NB-NC

Domaine d'application : Industrie

COSSES PRÉISOLÉES À PLAGE RONDE EN PVC

Description :

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Entrée conique "Easy entry".
- Tenue au feu : UL94V2.

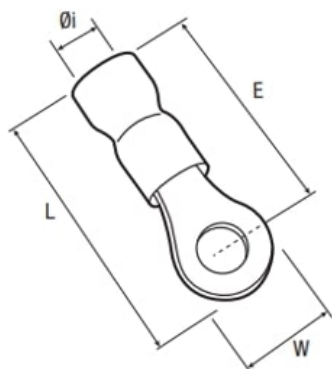

Couleur	Section câble (mm²)		Article	Reference	Cable insulation max Ø	Bornage (Ø mm)	Ø i	W	L	Qté de boîte	E
	Min	Max									
■	1	2.5	7210089	C100NB3.5	4,3	3.5	2.4	5,6	17	1000	14.2

