


## Cosses préisolées en bande plage fourche

### Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en polycarbonate avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 125°C.
- Tenue au feu : UL 94V-2.

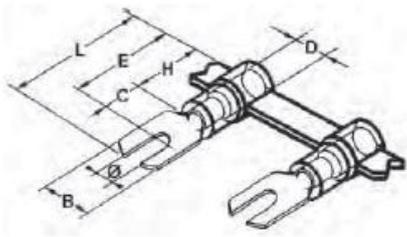

| Couleur | Section câble (mm²) | Code article | Réf.          | Bornage (Ø mm) | B    | C  | L    | E  | D   | H  | Quantité par bobine | Applicateurs pour sertisseuse |
|---------|---------------------|--------------|---------------|----------------|------|----|------|----|-----|----|---------------------|-------------------------------|
| ■       | 2,6 - 6             | 7291551      | <b>BRGFC6</b> | 6              | 12,5 | 12 | 32,7 | 26 | 6,8 | 14 | 1000                | NC13A                         |