


Emboutis ronds présisolés en bande

Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

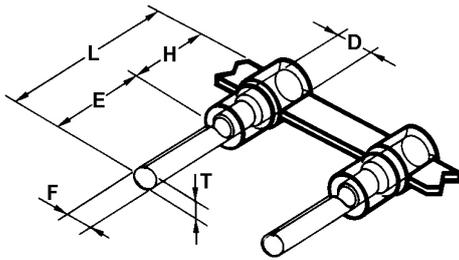

Couleur	Section cable (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	B	L	H	E	D	T	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	1 - 2,5	7291681	<b>BPRB1,9</b>	1,9	21,7	10	11,7	4,5	0,7	1500	NC12A