



CTR

Cosses de passage à semelle déportée

Description :

- Cosses de passage à semelle déportée
- Les cosses et raccords à serrage par bride sont en laiton matricé et livrés équipés d'étriers acier 60 Kg zingué ou équipés d'étriers bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").

Domaine d'application : Industrie

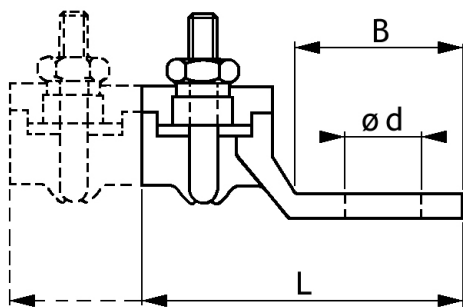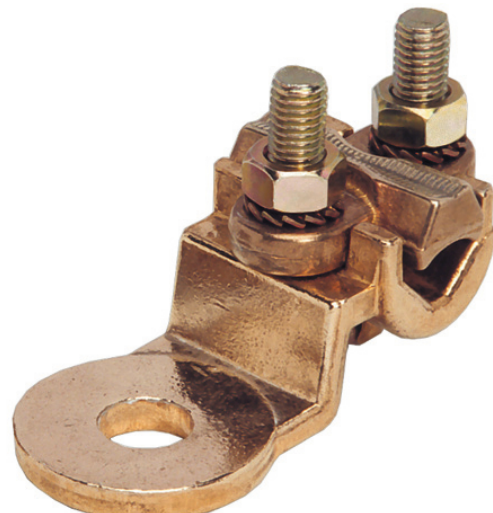

Section (mm²)	Code article	Réf.	Packaging	Nombre de serrages	Ø d (spécial)	Ø B	L
35 - 150	7600742	CTR16B	25	1	13	26	84

* Perçage spécial sur demande

