
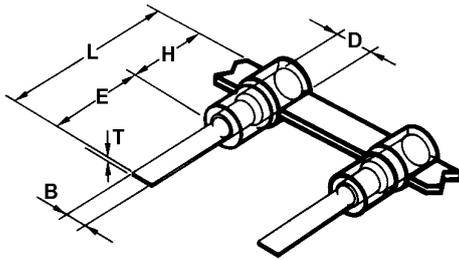


Embouts plats préisolés en bande

Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

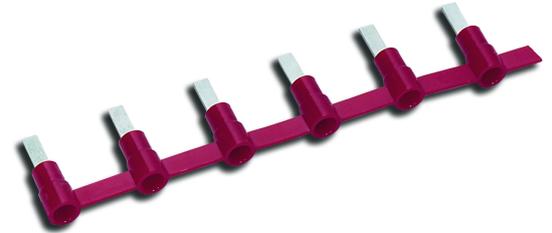

| Couleur | Section cable (mm ²) | Code article | Réf. | B | L | H | E | D | T | Quantité par bobine | Applicateurs pour sertisseuse |
|---------|----------------------------------|--------------|---------|-----|------|----|-----|-----|-----|---------------------|-------------------------------|
| ■ | 0,34 - 1,5 | 7291601 | BPFA2,8 | 2,8 | 19,1 | 10 | 9,1 | 4,1 | 0,7 | 1500 | NC11A |