


NRGA-NRGB-NRGC

Domaine d'application : Industrie

Cosses préisolées à plage rectangulaire

Description :

- Cuivre étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du Fût procurant un meilleur contact électrique et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide.
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- entrée conique "Easy entry".
- Tenue au feu : UL94V2.

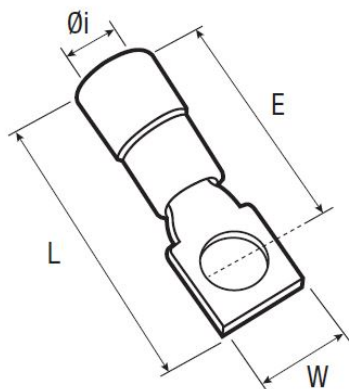

Couleur	Section câble (mm²)	Code article	Réf.	Conditionnement	Ø sur isolant (mm)	Bornage (Ø mm)	W	F	L
	0.34 - 1.5	7212021	NRGA1-3.5	1000	3.6	3.5	5.5	16.5	16.5 20.5

