



**DB**

Domaine d'application : Industrie

Raccords de dérivation

**Description :**

Les cosses et raccords à serrage par bride sont en laiton matricé et livrés, équipés d'étriers acier 60 Kg zingué ou équipés d'étriers bronze (dans ce cas, la référence est suivie de la lettre "B").

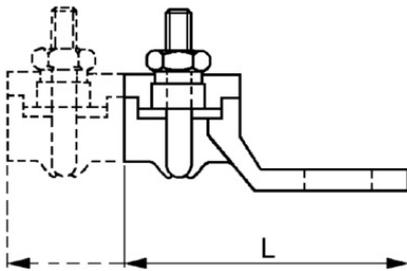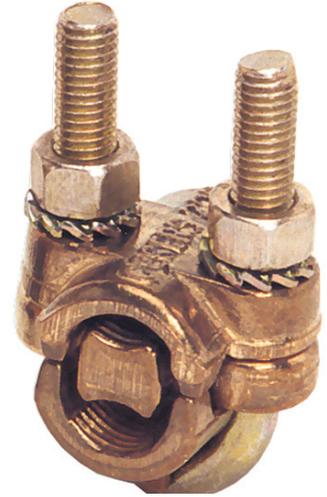

| Section (mm <sup>2</sup> ) | Code article | Réf.  | Conditionnement | L  |
|----------------------------|--------------|-------|-----------------|----|
| 6 - 50                     | 7600831      | DB202 | 25              | 21 |

