
ACRO BASIC EQ236

Code 3103940



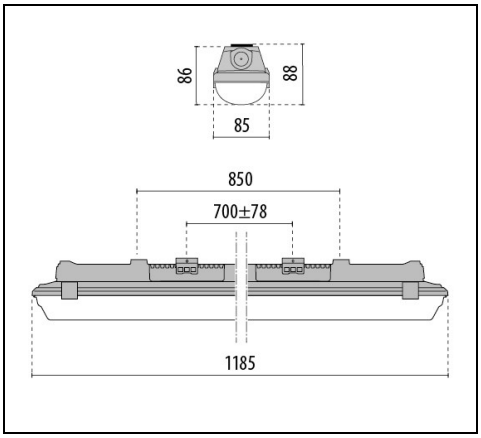

IP 66 | CLASS I

Description

Appareil d'éclairage étanche LED, constitué de :

- Base en polyester gris, renforcé de fibres de verre
- Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- Joint en silicone anti vieillissement
- Module LED multichip 4000 K
- Clips de retenue en acier inoxydable
- Étrier montage rapide au plafond (inox)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
ZI de la Couronne des Prés 107, Avenue des Patis
78680 EPONE - France
Tel. +33 1 30 90 53 60

info.fr@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux réel [lm]:	4800	**Puissance du luminaire [W]:**	37 W
Efficacité lumineuse [lm/W]:	130	**CRI:**	80
Température de couleur [K]:	4000	**Couleur / Finissage:**	GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat
Degré de protection IP:	IP66	**Impact resistance / impact energy:**	IK03 0.35J xx1
Classe de protection:	I	**Optique:**	S/EW - Symétrique extra-diffusante
Poids net [kg]:	1.537	**Longueur totale [mm]:**	1185
Largeur totale [mm]:	85	**Hauteur totale [mm]:**	88

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Matériaux du boîtier:**	Plastique
Type de diffuseur:	Plastique	**Essai au fil incandescent [°C]:**	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	**Tension d'entrée [V AC]:**	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60	**Facteur de puissance / COS Φ:**	>0.9
Courant d'appel [A/µs]:	20 / 40	**C10 1.5 mm²:**	23
C16 2.5 mm²:	38	**B10 1.5 mm²:**	14
B16 2.5 mm²:	23		

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Etanches industriels
Temperature ambiante min. [°C]:	-25	**Temperature ambiante max. [°C]:**	40

Caractéristiques lumineuses


MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L70B10@54000h
Distribution lumineuse:	Direct		

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
ZI de la Couronne des Prés 107, Avenue des Patis
78680 EPONE - France
Tel. +33 1 30 90 53 60

info.fr@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

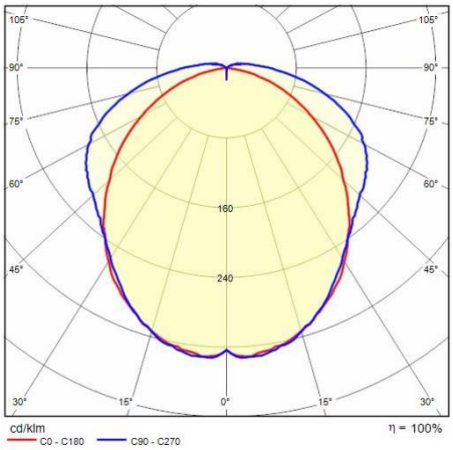

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
ZI de la Couronne des Prés 107, Avenue des Patis
78680 EPONE - France
Tel. +33 1 30 90 53 60

info.fr@pil.lighting
www.performanceinlighting.com