
ELIA FL S3 50W ASYMMETRIC

Code GWF1100HC857



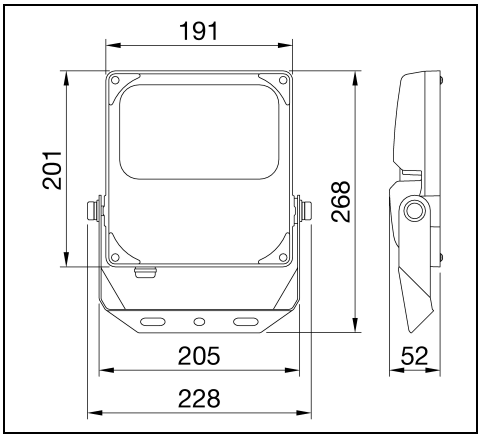

IP 66 | CLASS I | ≥ +50° | CE | UKCA

Description

Projecteur LED de puissances intermédiaire et élevée pour les applications extérieures et intérieures dans des applications industrielles, tertiaires et sportives, telles que les façades, les entrepôts, les parkings et les terrains de sport

- Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu'à son verre de fermeture, ce projecteur est robuste, durable (IP66 et IK08) et capable de résister à des conditions environnementales difficiles (telles que des variations de températures ambiantes de -30 °C à +50 °C)
- Disponible dans 4 tailles et puissances (50 W, 100 W, 150 W et 200 W), la gamme offre une grande flexibilité grâce à ses multiples combinaisons possibles : 3 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud, 4,000 K blanc neutre et 5,700 K blanc froid) avec un indice de rendu de couleur supérieur à 80 ; 2 choix d'alimentation intégrés (Marche/Arrêt ou DALI) ; et 2 choix optiques (60° et asymétriques)
- Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via l'étrier en acier réglable intégré avec un rapporteur angulaire, ou monté sur poteaux (jusqu'à un diamètre de 61 mm) à l'aide d'un étrier spécifique (à commander séparément)
- Les références indiquées ci-dessous avec un MOQ nécessitent une quantité minimale de commande. Veuillez contacter nos agents commerciaux pour connaître la disponibilité, les délais de livraison et les quantités requises

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
ZI de la Couronne des Prés 107, Avenue des Patis
78680 EPONE - France
Tel. +33 1 30 90 53 60

info.fr@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC001744

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux réel [lm]:	6400	**Puissance du luminaire [W]:**	50 W
Efficacité lumineuse [lm/W]:	128	**CRI:**	80
Température de couleur [K]:	5700	**Couleur / Finissage:**	Black RAL 9017 / Noir RAL9017
Degré de protection IP:	IP66	**Impact resistance / impact energy:**	IK08 5J xx5
Classe de protection:	I	**Optique:**	ASYMM - Asymétrique
Poids net [kg]:	1.7	**Longueur totale [mm]:**	268
Largeur totale [mm]:	228	**Hauteur totale [mm]:**	52

Caractéristiques mécaniques

Matériaux du boîtier:	Aluminium	**Type de diffuseur:**	Verre
Essai au fil incandescent [°C]:	750 °C		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	**Tension d'entrée [V AC]:**	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60		

Installation

Lieu d'application:	Éclairage extérieur	**Type d'installation:**	Projecteurs professionnels
Temperature ambiante min. [°C]:	-30	**Temperature ambiante max. [°C]:**	50

Caractéristiques lumineuses


MacAdam:	5	**Maintien du flux lumineux:**	L80B50@75000h
Distribution lumineuse:	Direct	**IPEA* (grands espaces et abords de batiments):**	A7+
IPEA* (parcs et jardins):	A5+		

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
ZI de la Couronne des Prés 107, Avenue des Patis
78680 EPONE - France
Tel. +33 1 30 90 53 60

info.fr@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

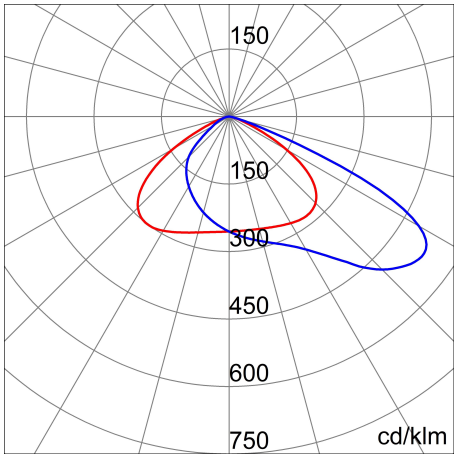

Accessoires

ELIA FL S3



GWF1901

Équerre tête de poteau - noir

BK-81 / Noir

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
ZI de la Couronne des Prés 107, Avenue des Patis
78680 EPONE - France
Tel. +33 1 30 90 53 60

info.fr@pil.lighting
www.performanceinlighting.com