

ELIA PL BACKLIT M1 1200 OP

Code GWF1611LT840



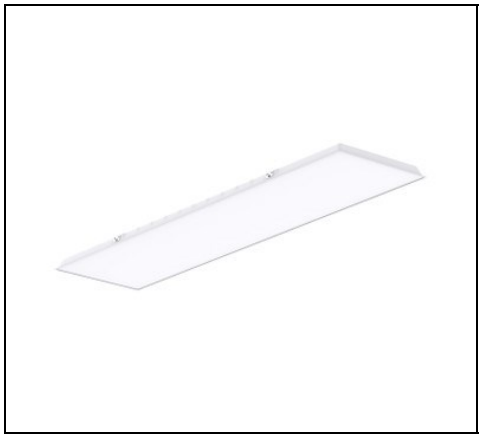

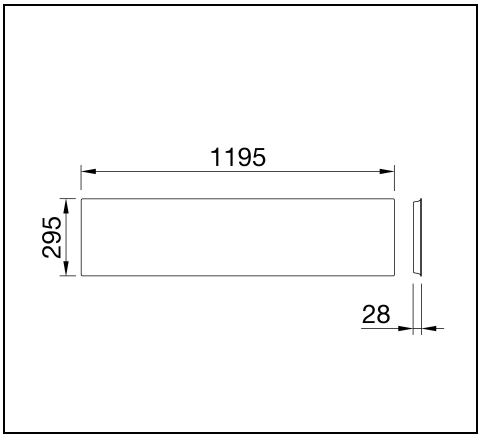

Description

Luminaire LED modulaire encastré pour les applications d'éclairage intérieur
- Grâce à son efficacité énergétique élevée, c'est la solution idéale pour un retour sur investissement rapide lorsque vous remplacez des systèmes d'éclairage fluorescents
- Il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires. Il peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses multiples combinaisons possibles de températures de couleur et de systèmes de contrôle : elle est disponible en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre), avec un indice de rendu de couleur (IRC) de 80, ainsi qu'avec une alimentation externe Marche/Arrêt ou DALI (incluse avec le produit)
- Le luminaire est équipé d'un diffuseur opale avec UGR inférieur à 22
- Il est facile à installer grâce à son poids réduit et à son connecteur rapide
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)
- Les références indiquées ci-dessous avec un MOQ nécessitent une quantité minimale de commande. Veuillez contacter nos agents commerciaux pour connaître la disponibilité, les délais de livraison et les quantités requises

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
ZI de la Couronne des Prés 107, Avenue des Patis
78680 EPONE - France
Tel. +33 1 30 90 53 60

info.fr@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux réel [lm]:	3300	**Puissance du luminaire [W]:**	25 W
Efficacité lumineuse [lm/W]:	132	**CRI:**	80
Température de couleur [K]:	4000	**Couleur / Finissage:**	WH-RAL9016 / Blanc RAL9016
Degré de protection IP:	IP40	**Impact resistance / impact energy:**	IK03 0.35J xx1
Classe de protection:	II	**Optique:**	OPAL - Opale
Poids net [kg]:	1.76	**Longueur totale [mm]:**	1195
Largeur totale [mm]:	295	**Hauteur totale [mm]:**	28

Caractéristiques mécaniques

Matériaux du boîtier:	Acier peint	**Type de diffuseur:**	Plastique
Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	**Tension d'entrée [V AC]:**	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60		

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Encastrés
Temperature ambiante min. [°C]:	-20	**Temperature ambiante max. [°C]:**	45

Caractéristiques lumineuses


MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L80B50@50000h
Distribution lumineuse:	Direct	**UGR max.:**	22.0

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
ZI de la Couronne des Prés 107, Avenue des Patis
78680 EPONE - France
Tel. +33 1 30 90 53 60


info.fr@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

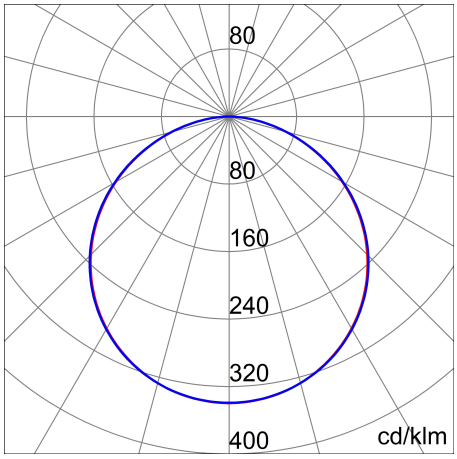


Accessoires

ELIA PL BACKLIT M1 1200



GWF1926

Kit de suspension avec 4 câbles



GWF1919

Kit boîtier pour plafond 300x1200 mm à assembler - blanc

☐ WH-87 / Blanc



GWS2992

Kit de secours 3h

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING FRANCE S.A.S.
ZI de la Couronne des Prés 107, Avenue des Patis
78680 EPONE - France
Tel. +33 1 30 90 53 60

info.fr@pil.lighting
www.performanceinlighting.com