

Baies Serveurs



Caractéristiques Techniques

Charge maximum supportée	800 kg	
Capacité	24, 29, 42 et 47U	
Largeur	600 ou 800mm	
Profondeur	1000 ou 1200mm	
Montants	19 pouces	
Couleur	Noir RAL 9004	
Degré de protection	IP 20	
Kit accessoires	Vis, roulettes, vérins	
Portes	Avant	Bombée
	Arrière	Type saloon à partir de 42U
Organisateur de câbles	2 Verticaux à partir de 800mm de largeur et 42U	

MATIÈRES

- **Montants extérieurs** : Tôle 2mm
- **Porte avant et arrière** : Tôle acier 1,2mm nid d'abeille
- **Châssis et 4 montants 19"** : Acier laminé à froid 1,2mm
- **Profilés d'habillage** : Tôle acier 1,2mm
- **Panneaux** : Tôle acier 1,2mm


Normes :

ANSI/EIA RS-310-D
IEC60297-2
DIN41494 Part1
DIN41494 Part7

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles).
- Montage rapide

Baies Serveurs

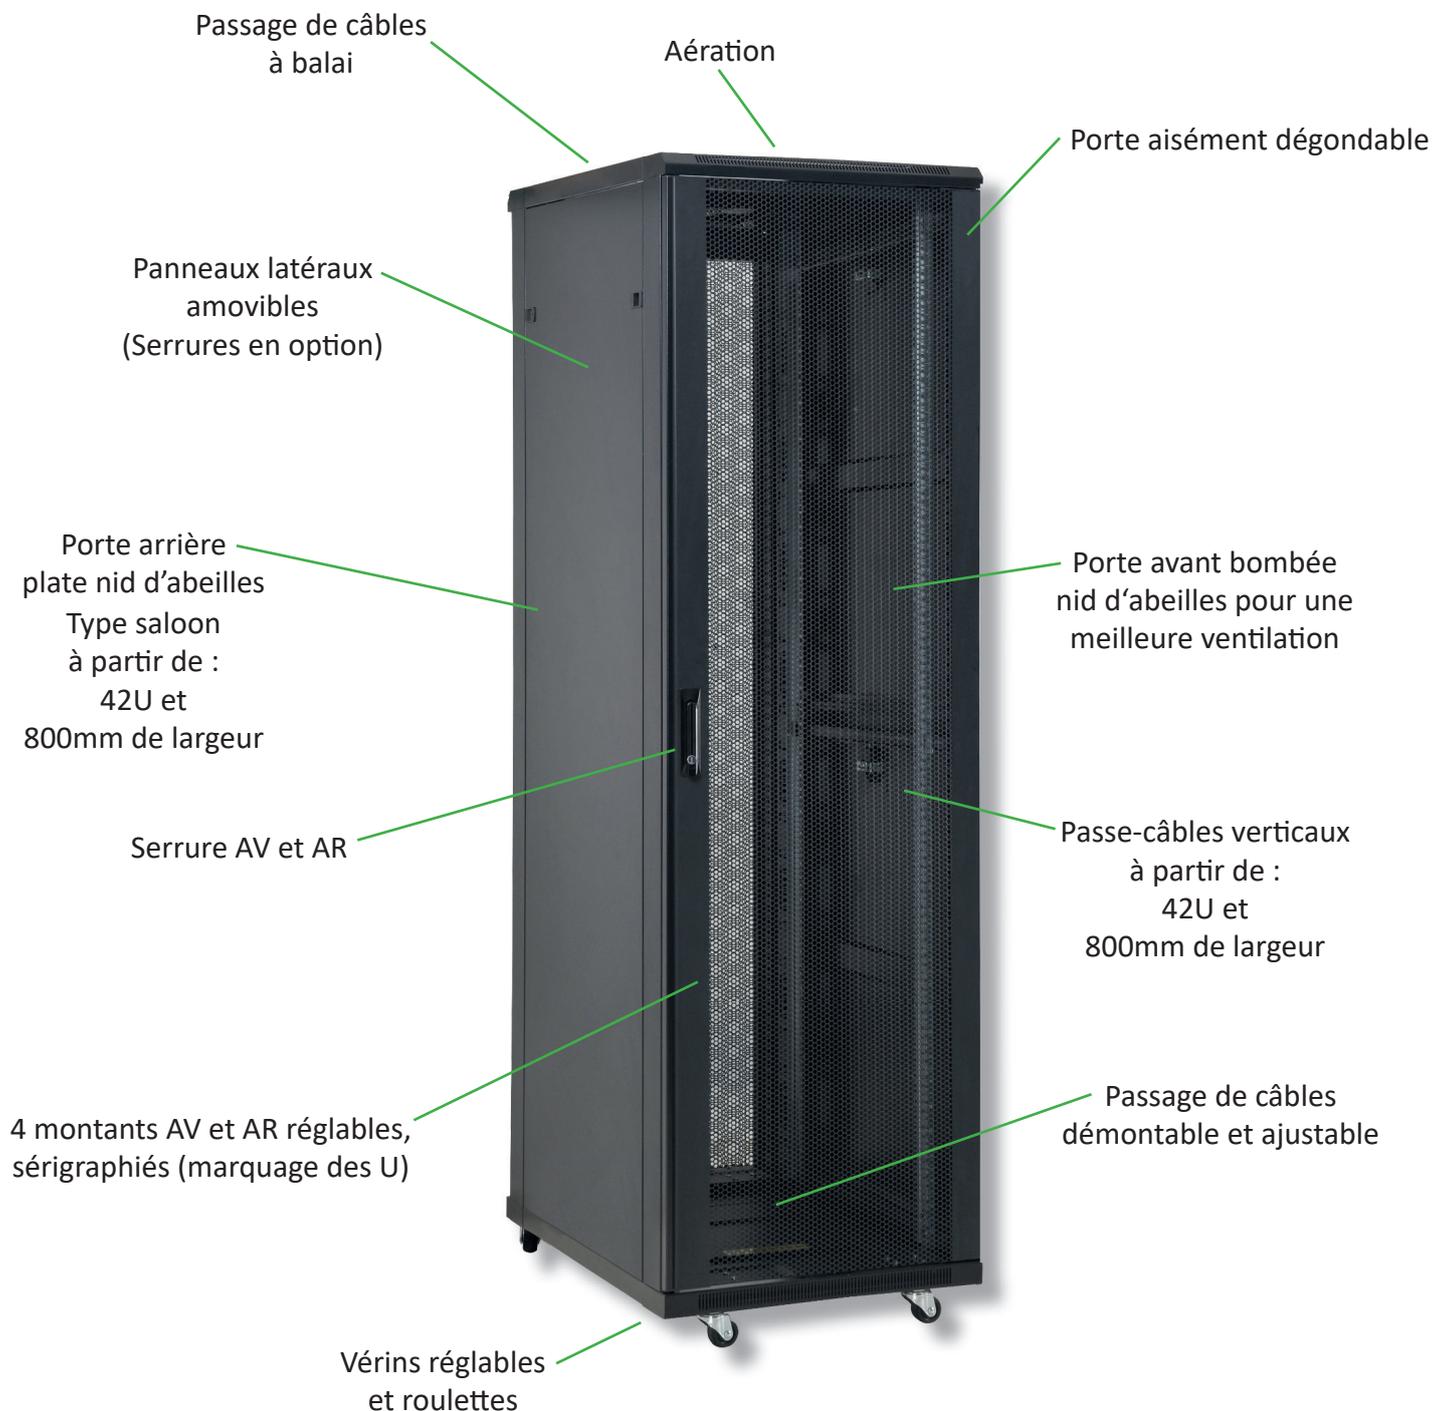

Baies Serveurs

Baies Serveurs - Assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
SERV-24-60-100	24U	1255	600	1000
SERV-29-60-100	29U	1455	600	1000
SERV-29-80-100	29U	1455	800	1000
SERV-42-60-100	42U	2055	600	1000
SERV-42-80-100	42U	2055	800	1000
SERV-42-60-120	42U	2055	600	1200
SERV-42-80-120	42U	2055	800	1200

Baies Serveurs - Livrées en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
SERV-24-60-100KIT	24U	1255	600	1000
SERV-29-60-100KIT	29U	1455	600	1000
SERV-29-80-100KIT	29U	1455	800	1000
SERV-42-60-100KIT	42U	2055	600	1000
SERV-42-80-100KIT	42U	2055	800	1000
SERV-42-60-120KIT	42U	2055	600	1200
SERV-42-80-120KIT	42U	2055	800	1200
SERV-47-60-100KIT	47U	2255	600	1000
SERV-47-80-100KIT	47U	2255	800	1000
SERV-47-80-120KIT	47U	2255	800	1200