


Baies de brassage 400Kg

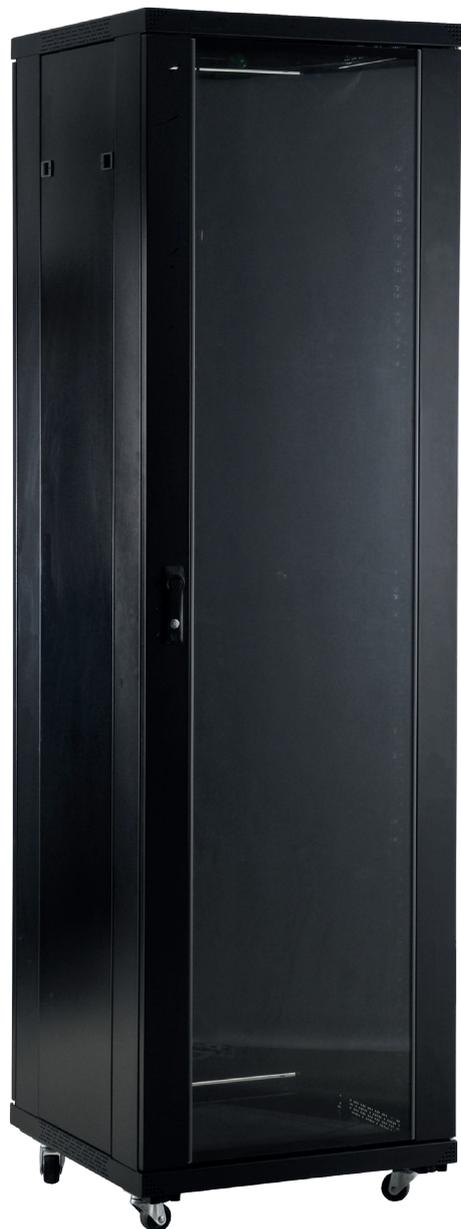

Caractéristiques Techniques

Charge maximum supportée	400 kg
Capacité	21, 27, 31, 36 et 42U
Largeur	600 ou 800mm
Profondeur	600 ou 800mm
Montants	19 pouces
Couleur	Noir RAL 9004
Degré de protection	IP 20
Kit accessoires	Vis, roulettes, vérins
Portes	Avant Verre fumé type "Securit" Arrière Pleine
Organisateur de câbles	2 Verticaux à partir de 800mm de largeur et 42U

MATIÈRES

- **Montants extérieurs** : Tôle 1mm
- **Porte avant** : Tôle acier 1,2mm et verre
- **Porte arrière** : Tôle acier 1,2mm pleine
- **Châssis** : Tôle acier 1mm
- **4 montants 19"** : Acier laminé à froid 1,5mm
- **Profilés d'habillage** : Tôle acier 1mm
- **Panneaux** : Tôle acier 1mm


Normes :

ANSI/EIA RS-310-D
IEC60297-2
DIN41494 Part1
DIN41494 Part7

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles).
- Montage rapide

Baies de brassage 400Kg

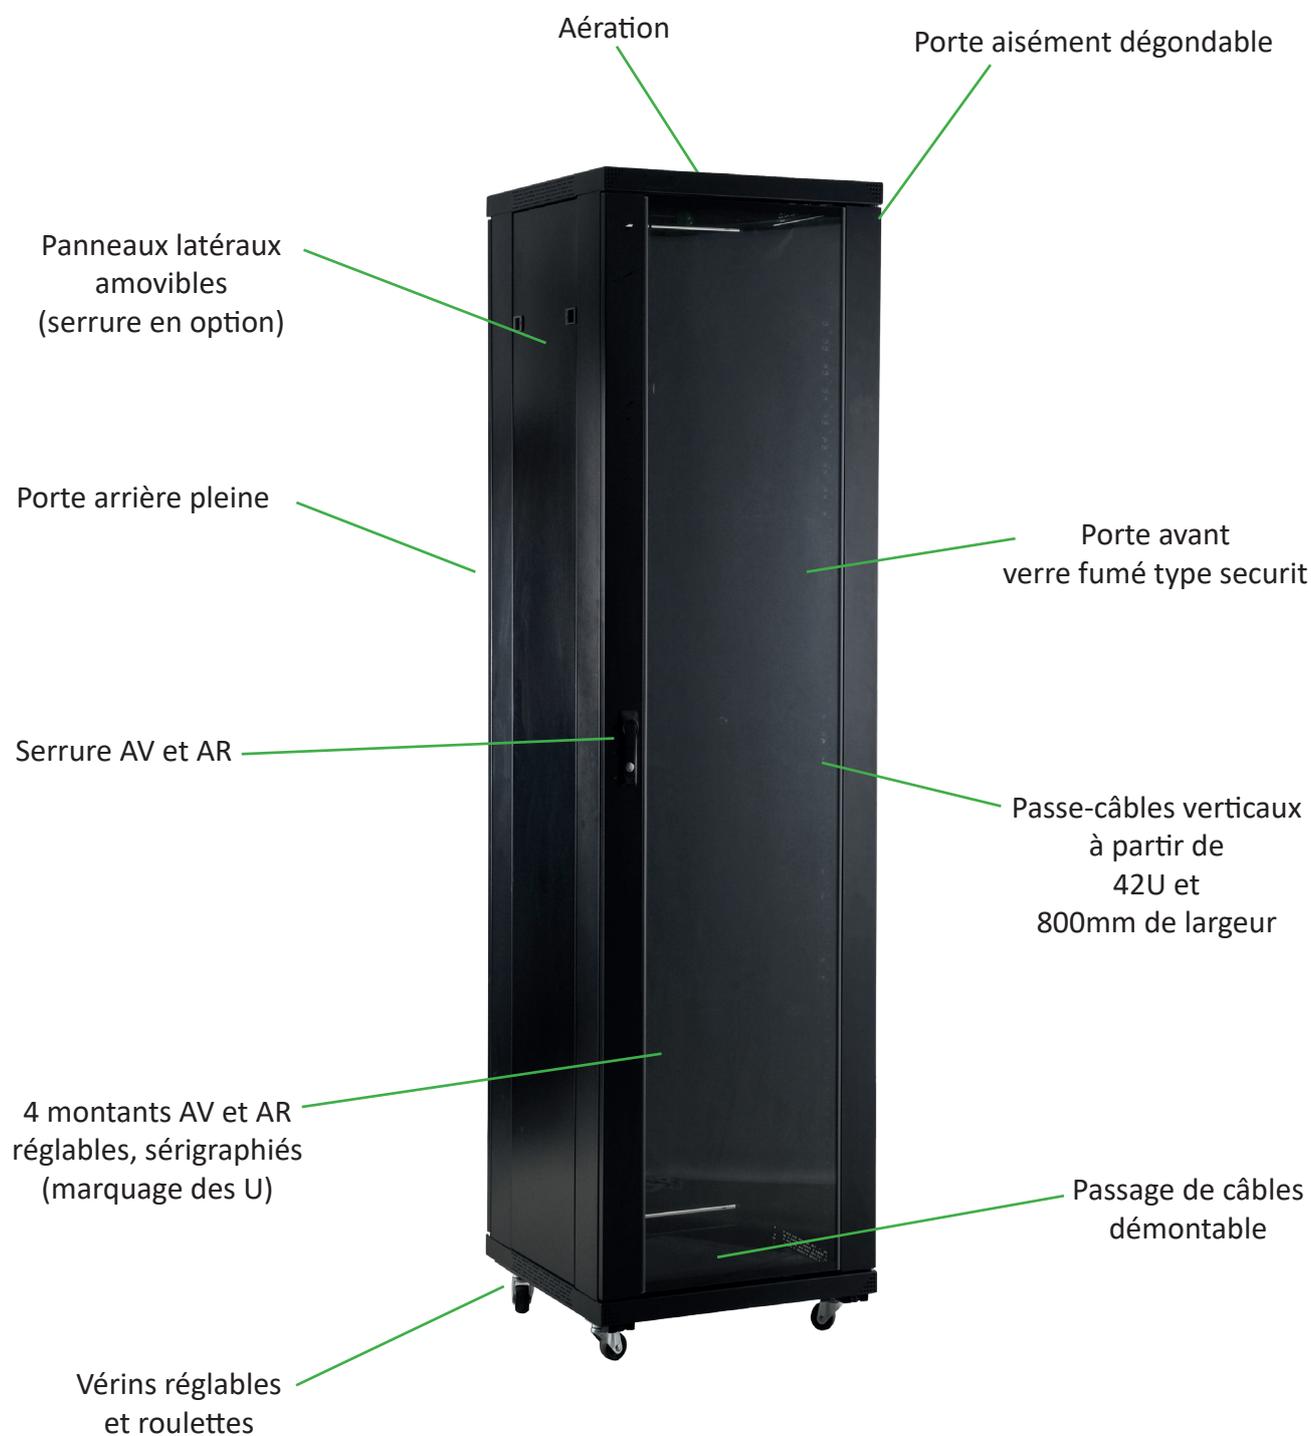

Baies de brassage 400Kg

Baies de brassage 400 Kg - Assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIL-21-60-60NR	21U	1105	600	600
BAIL-21-60-80NR	21U	1105	600	800
BAIL-27-60-60NR	27U	1370	600	600
BAIL-27-60-80NR	27U	1370	600	800
BAIL-27-80-80NR	27U	1370	800	800
BAIL-31-60-60NR	31U	1570	600	600
BAIL-31-60-80NR	31U	1570	600	800
BAIL-36-60-60NR	36U	1770	600	600
BAIL-36-60-80NR	36U	1770	600	800
BAIL-42-60-60NR	42U	2055	600	600
BAIL-42-60-80NR	42U	2055	600	800
BAIL-42-80-80NR	42U	2055	800	800

Baies de brassage 400 Kg - En kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIL-21-60-60KITNR	21U	1105	600	600
BAIL-21-60-80KITNR	21U	1105	600	800
BAIL-27-60-60KITNR	27U	1370	600	600
BAIL-27-60-80KITNR	27U	1370	600	800
BAIL-27-80-80KITNR	27U	1370	800	800
BAIL-31-60-60KITNR	31U	1570	600	600
BAIL-31-60-80KITNR	31U	1570	600	800
BAIL-36-60-60KITNR	36U	1770	600	600
BAIL-36-60-80KITNR	36U	1770	600	800
BAIL-42-60-60KITNR	42U	2055	600	600
BAIL-42-60-80KITNR	42U	2055	600	800
BAIL-42-80-80KITNR	42U	2055	800	800