


JARRETIÈRE OPTIQUE DUPLEX 50/125 OM3 LC - LC

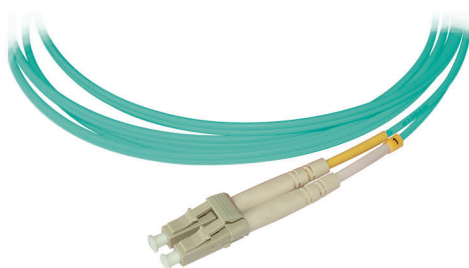

Caractéristiques Techniques

Fibre	50/125 OM3
Connectique	LC - LC avec manchons
Jarretière	Duplex "ZIP"
Gaine	LSZH
Couleur	Turquoise
Longueur	Voir tableau
Insertion Loss	≤ 0.250 dB
Return Loss	≥ 50 dB
Durabilité (500 connexions)	≤ 0.2 dB
Température d'utilisation	-40° à +60°C
Température de stockage	-45° à +85°C

DESCRIPTION

Jarretière optique 50/125 OM3 LC/LC
Duplex avec un rapport de contrôle et un
conditionnement individuel.

CONDITIONNEMENT

Jarretière lovée avec diamètre intérieur de
120 mm mini, conditionnée dans un sachet
avec le rapport de test.

Tableau des références

Longueur	Références
1m	FIM32XLCLC10
2m	FIM32XLCLC20
3m	FIM32XLCLC30
5m	FIM32XLCLC50

Autres longueurs, nous contacter