


## JARRETIÈRE OPTIQUE DUPLEX 50/125 OM4 SC - SC

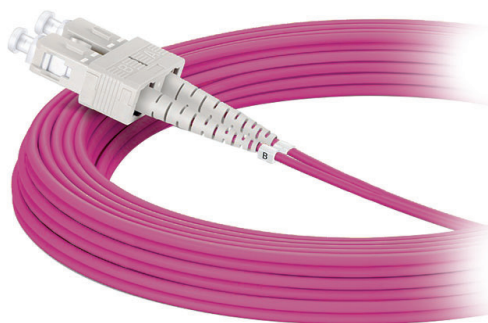

### Caractéristiques Techniques

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Fibre                       | 50/125 OM4            |
| Connectique                 | SC - SC avec manchons |
| Jarretière                  | Duplex "ZIP"          |
| Gaine                       | LSZH                  |
| Couleur                     | Magenta               |
| Longueur                    | Voir tableau          |
| Insertion Loss              | ≤ 0.250 dB            |
| Return Loss                 | ≥ 50 dB               |
| Durabilité (500 connexions) | ≤ 0.2 dB              |
| Température d'utilisation   | -40° à +60°C          |
| Température de stockage     | -45° à +85°C          |

### DESCRIPTION

Jarretière optique 50/125 OM4 SC/SC  
Duplex avec un rapport de contrôle et un  
conditionnement individuel.

### CONDITIONNEMENT

Jarretière lovée avec diamètre intérieur de  
120 mm mini, conditionnée dans un sachet  
avec le rapport de test.

### Tableau des références

| Longueur | Références   |
|----------|--------------|
| 1m       | FIM42XSCSC10 |
| 2m       | FIM42XSCSC20 |
| 3m       | FIM42XSCSC30 |
| 5m       | FIM42XSCSC50 |

Autres longueurs, nous contacter