

BAIE DE BRASSAGE 800 KG



CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 800 kg
- Profondeur : 600 ou 800 mm
- Hauteur : 42 et 47U
- Couleur : Noir RAL 9004
- Baie de brassage pré-équipée
- Degré de protection : IP 20
- Passe câbles verticaux (version 80)
- Kit accessoires : vis, roulettes, vérins

MATIÈRES


- Montants extérieurs : Tôle 2 mm
- Porte avant : Tôle acier 1.2mm, verre sécurit fumé
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Porte arrière : Tôle acier 1.2mm perforée

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

GAMME 19 POUCES

BAIE DE BRASSAGE 800 KG

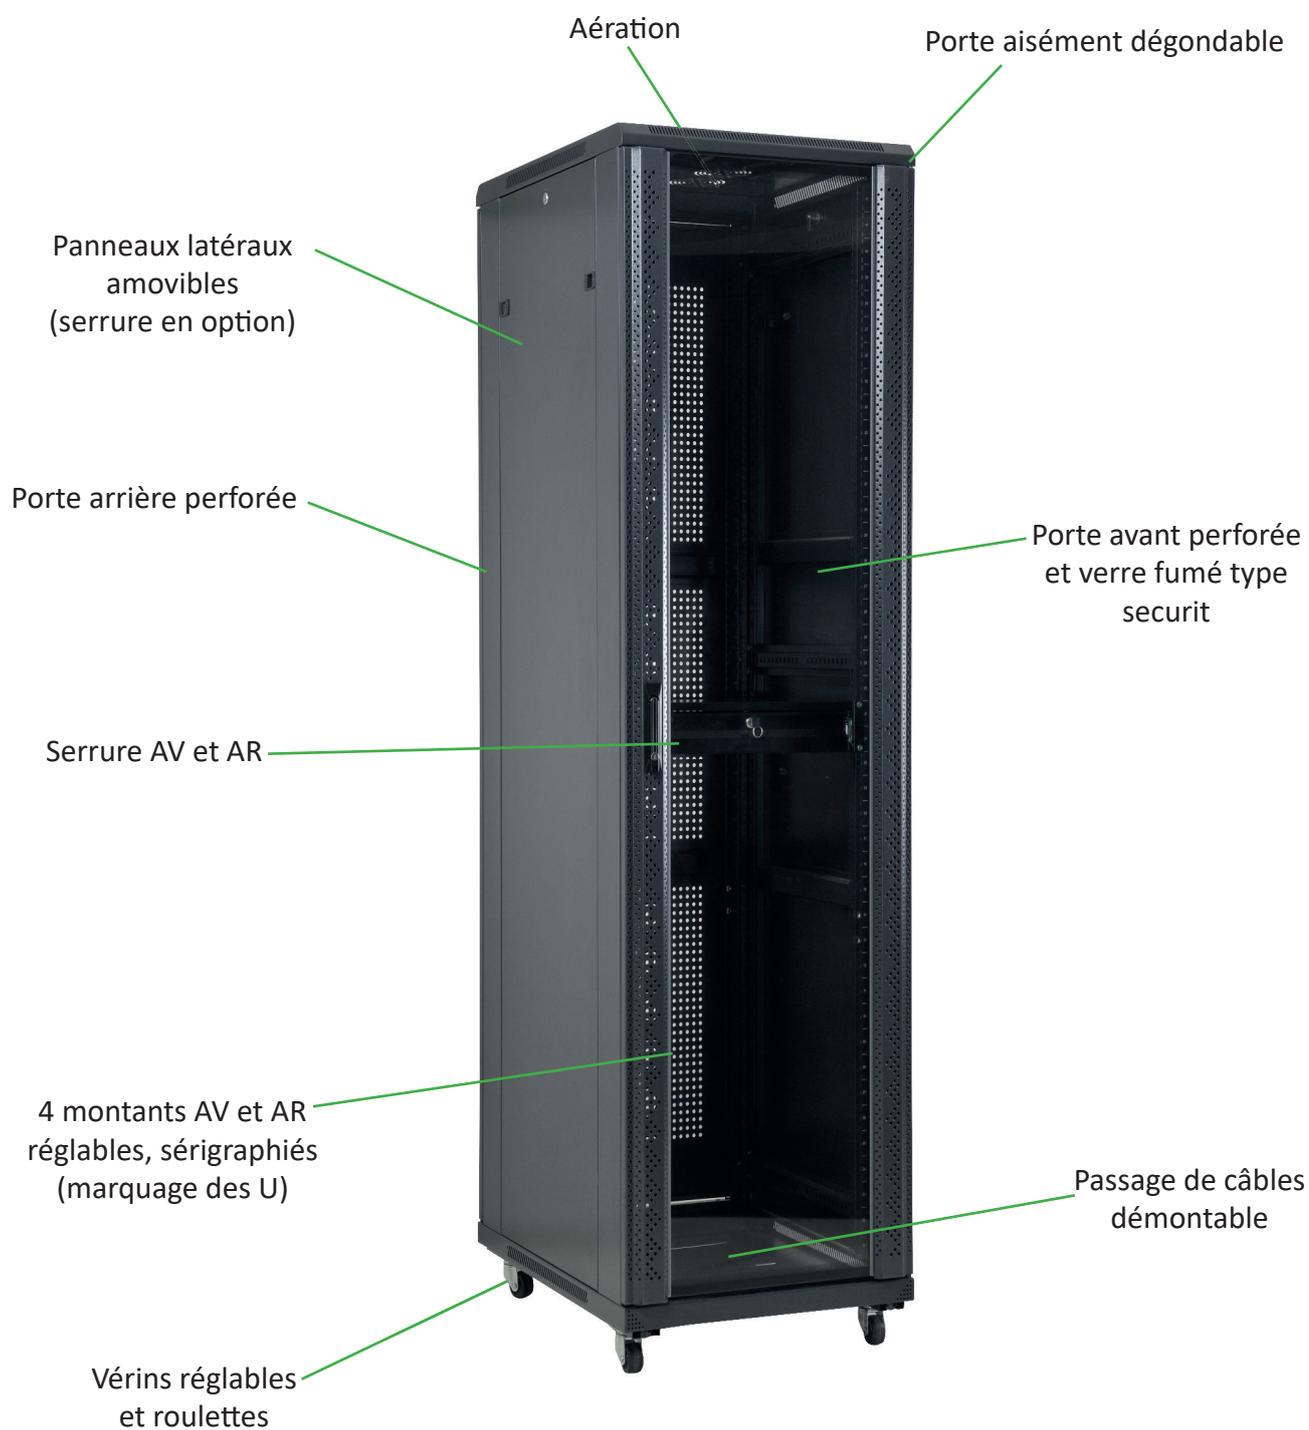

GAMME 19 POUCES

BAIE DE BRASSAGE 800 KG

Baies de brassage 800 assemblées

Baies de brassage - Assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIE-42-60-60NR	42U	2055	600	600
BAIE-42-60-80NR	42U	2055	600	800
BAIE-42-80-60NR	42U	2055	800	600
BAIE-42-80-80NR	42U	2055	800	800

Baies de brassage 800 en kit

Baies de brassage - En kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIE-42-60-60KITNR	42U	2055	600	600
BAIE-42-60-80KITNR	42U	2055	600	800
BAIE-42-80-60KITNR	42U	2055	800	600
BAIE-42-80-80KITNR	42U	2055	800	800
BAIE-47-80-80KITNR	47U	2255	800	800