


STRUCTURE DATACENTER (SERVEUR)

Photos non contractuelles

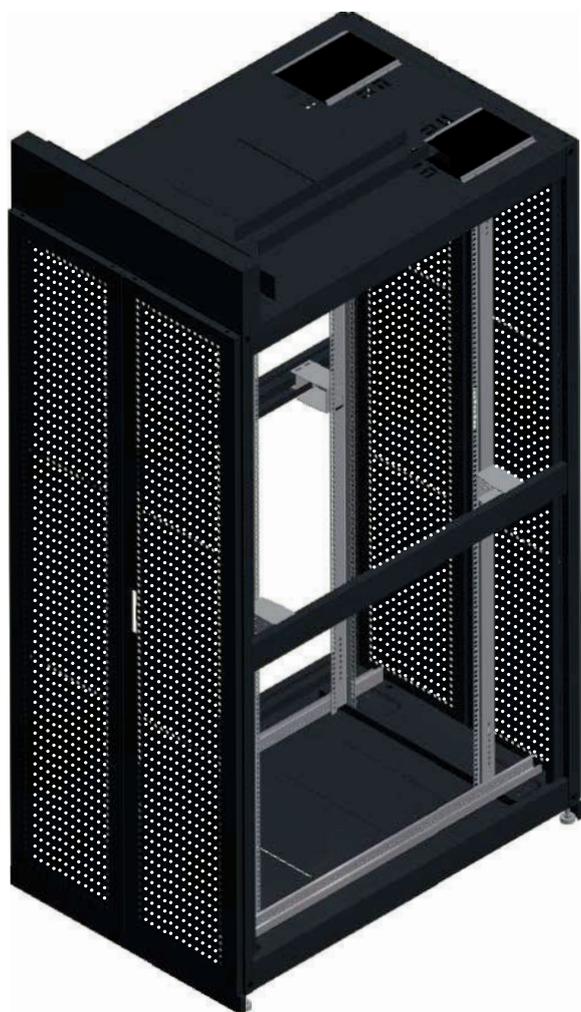

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 1300 kg
- Largeur : 600 ou 800mm
- Profondeur : 1000 ou 1200mm
- Hauteur : 42 ou 47U
- Couleur : Noir RAL 7021
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires : vis, vérins, plinthes
- Baie pré-équipée
- Portes AV et AR et plinthes fournies

Spécifique sur demande

MATIÈRES

Acier laminé à froid

- Montants 19" : Tôle 2mm
- Socle : Tôle 2mm
- Autres éléments : Tôle 1,2mm

CONDITIONNEMENT

- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles).
- Montage rapide
- Livraison montée sur demande

Normes :

- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC60297-2
- DIN41494 Part1
- DIN41494 Part7

GAMME 19 POUCES

STRUCTURE DATACENTER (SERVEUR)

Photos non contractuelles

Toits adaptés pour le passage des câbles de façon à séparer le courant faible du courant fort

Porte AV & AR
Type saloon en nid d'abeille

Serrure AR
(Contrôle d'accès en option)

Plinthe d'étanchéité



Passages de câbles pour montage zéro U

4 montants AV et AR réglables, sérigraphiés (marquage des U)

Vérins réglables et roulettes

Passage de câbles pour faux plancher

Structure Datacenter (serveur) - Livrée en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
DASS1-42-60-100	42U	2275	600	1000
DASS1-42-60-120	42U	2275	600	1200
DASS1-42-80-100	42U	2275	800	1000
DASS1-42-80-120	42U	2275	800	1200
DASS1-47-60-100	47U	2500	600	1000
DASS1-47-60-120	47U	2500	600	1200
DASS1-47-80-100	47U	2500	800	1000
DASS1-47-80-120	47U	2500	800	1200

GAMME 19 POUCES