


TRAVERSÉES OPTIQUES

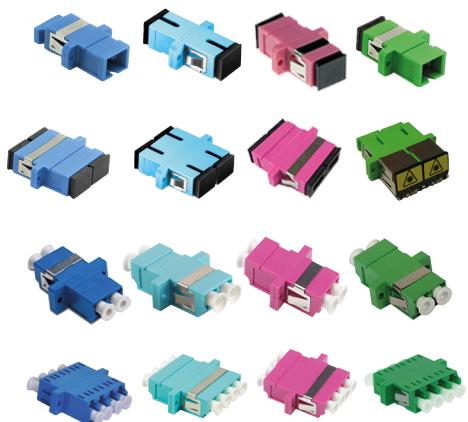

AVANTAGES

Les traversées optiques Decelect de formats universel s'adaptent aux différentes configurations.
Ils sont conçus pour répondre aux exigences des standards ISO/IEC.

Désignation	MONOMODE		MULTIMODE	
	G657	OS2	OM3	OM4
Traversée SCAPC/SCAPC simple	ADAIXSCAPCCR	-	-	-
Traversée SCAPC/SCAPC simple avec volets	ADAIXSCAPCCRV	-	-	-
Traversée SCAPC/SCAPC double	ADA2XSCAPCCR	-	-	-
Traversée SCAPC/SCAPC double avec volets	ADA2XSCAPCCRV	-	-	-
Traversée SCAPC/SCAPC simple - volets intégrés	ADAIXSCAPCCRVI	-	-	-
Traversée SCAPC/SCAPC double - volets intégrés	ADA2XSCAPCCRVI	-	-	-
Traversée LCAPC/LCAPC double	ADA2XLCAPCCR	-	-	-
Traversée LCAPC/LCAPC quadruple	ADA4XLCAPCCR	-	-	-
Traversée LC/LC double	-	ADA2XLCLCCR	ADA2XLCLCM3	ADA2XLCLCM4
Traversée LC/LC quadruple	-	ADA4XLCLCCR	ADA4XLCLCM3	ADA4XLCLCM4
Traversée SC/SC simple	-	ADAIXSCSCCR	ADAIXSCSCM3	ADAIXSCSCM4
Traversée SC/SC double	-	ADA2XSCSCCR	ADA2XSCSCM3	ADA2XSCSCM4
Traversée ST/ST simple	-	ADAIXSTSTCR	ADAIXSTSTM3	ADAIXSTSTM4

Caractéristiques Techniques

Corps	Plastique	Conformité	IEC 61754-4 - IEC 61753-1 TIA-604-3 ROHS
Manchon	Céramique		
Insertion Loss	<0.20dBique		
Return Loss	> 50à >65dB	Conditionnement	Sachet individuelle Collectif de 10
Nombre de cycles minimum	500 cycles		
Température d'utilisation	-20 °C à 70°C		
Température de stockage	-40°C à 80°C		
Fixation	Oreilles de fixation à visser		