

Coffret mural fixe



Caractéristiques Techniques

Charge maximum supportée	60 kg
Capacité	6U, 9U, 12U, 15U, 18U et 27U
Largeur	570mm
Profondeur	300, 450 et 600mm
Montants	19 pouces
Couleur	Noir RAL 9004
Degré de protection	IP 20
Avantages	Passages de câbles à balais Support mural de fixation

MATIÈRES

Acier laminé à froid

- **Montants extérieurs** : Tôle 1mm
- **Porte avant** : Tôle acier 1.2mm perforée et verre type Securit.
- **Montants 19"** : Acier laminé à froid 1,2mm
- **Profilés d'habillage** : Tôle acier 1mm
- **Panneaux latéraux** : Tôle acier 1mm

Normes :


ANSI/EIA RS-310-D
IEC60297-2
DIN41494 Part1
DIN41494 Part7

CONDITIONNEMENT

- Livraison "en kit" avec notice de montage
- Montage rapide.

Coffret mural fixe

Support mural

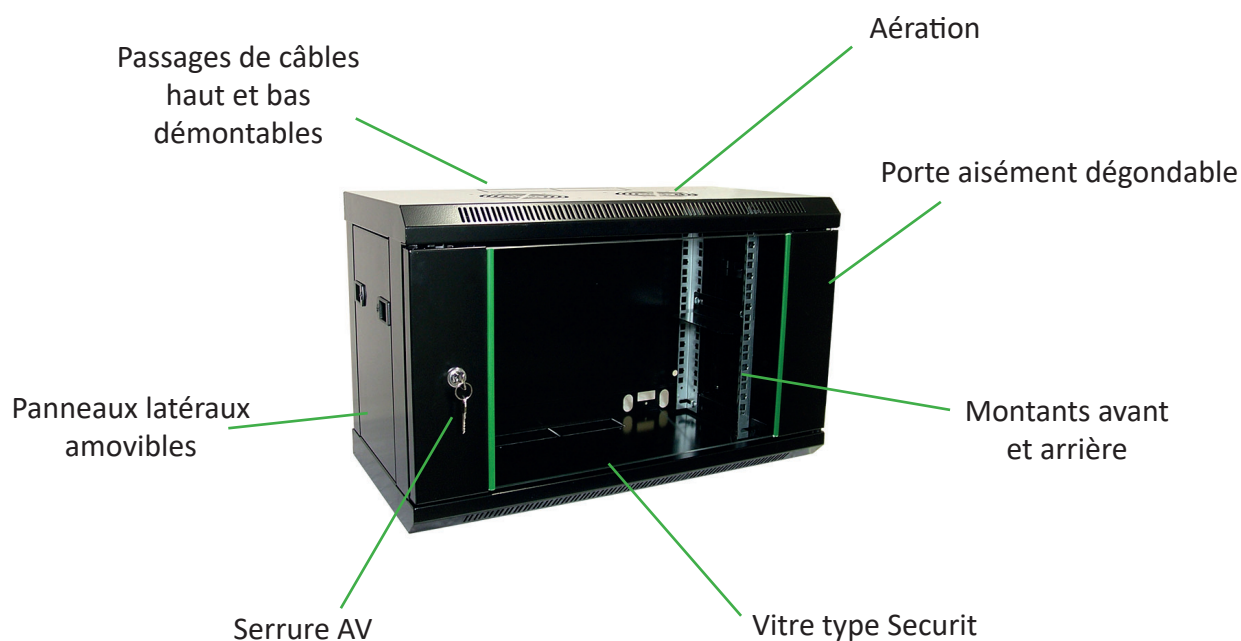

Coffret mural fixe - En kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO2P-06-60-30KITNR	6U	368	570	300
CO2P-09-60-30KITNR	9U	501	570	300
CO2P-12-60-30KITNR	12U	635	570	300
CO2P-06-60-45KITNR	6U	368	570	450
CO2P-09-60-45KITNR	9U	501	570	450
CO2P-12-60-45KITNR	12U	635	570	450
CO2P-15-60-45KITNR	15U	769	570	450
CO2P-18-60-45KITNR	18U	901	570	450
CO2P-27-60-45KITNR	27U	1304	570	450
CO2P-06-60-60KITNR	6U	368	570	600
CO2P-09-60-60KITNR	9U	501	570	600
CO2P-12-60-60KITNR	12U	635	570	600
CO2P-15-60-60KITNR	15U	769	570	600
CO2P-18-60-60KITNR	18U	901	570	600
CO2P-27-60-60KITNR	27U	1304	570	600

Montage à la demande