


KIT GRADE 3 TV 10 RJ45 POUR COFFRET DE COMMUNICATION

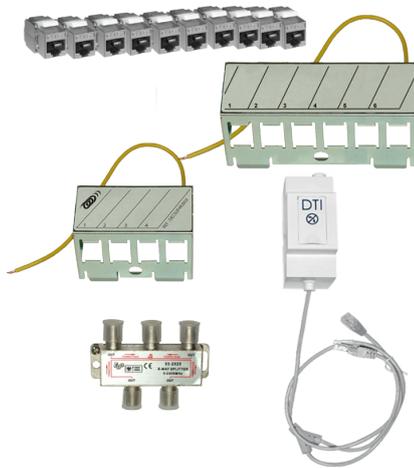

DESCRIPTION

Kit grade 3 TV pour intégration dans coffret de communication comprenant un DTI modulaire précâblé 2 RJ45, un répartiteur TV 4 sorties, 1 support 4 ports Keystone et un support 6 ports Keystone, et 10 embases RJ45.

Vendu en kit à l'unité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMBASES RJ45	
Force d'insertion	30N max. pour 8 contacts
Résistance de traction	7,7 kgs entre l'embase et le plug
Température d'utilisation	de -10°C à 60°C
Durabilité	750 cycles embase/plug 20 sertissages dans les CAD
Performance	Conforme avec ANSI/TIA/EIA 568C.2 10G
Dimensions hors-tout	38x16x20mm
Poids	21g
SUPPORT 4 PORTS KEYSTONE	
Dimensions hors-tout	L80xH58xP50mm
Matière	Métal
Fixation	Rail DIN
Poids	75 g
Fil de terre	fourni
SUPPORT 6 PORTS KEYSTONE	
Dimensions hors-tout	L115xH48xP45mm
Matière	Métal
Fixation	Rail DIN
Poids	110 g
fil de terre	fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉPARTITEUR TV 4 SORTIES		
Dimensions hors-tout	L75xH46xP23mm	
Matière	Métal	
Fixation	vissé - 2 vis fournies	
Poids	58 g	
Connexions	Type F	
Fréquence	Insertion (loss)	Isolement mutuel
5 à 1000 MHz	8.5 dB ±1	> 20dB
1000 à 1700 MHz	9 dB ±1	> 20dB
1700 à 2400 MHz	10.5 dB ±1	> 18dB
Température d'utilisation	de 5 °C à 40°C	
Température de stockage	< 30)C	
DTI MODULAIRE PRÉCÂBLÉ 2RJ45		
Dimensions hors-tout	L35xH95xP57mm	
Poids	80g	
Matière	ABS Blanc RAL 9003	
Nombre de prises	2 RJ45 - module RC intégré et connecteurs CAD	
Fixation	Rail DIN	