

La Cave est la ventilation pour les **sous-sols** et **garages** sujets à **l'humidité** et aux **moisissures**. Sa **large plage de débits** lui permet de ventiler efficacement les **petites caves** comme les **grands sous-sols**.

SES POINTS FORTS

- > **Compacité**: s'installe dans les espaces les plus étroits
- > **Paramétrage manuel ultra-simple**: un seul bouton pour régler une large plage de débits

Désignation	Référence
Cave	301.0004



DESCRIPTION


- > Tôle extérieure électro-zinguée peinture epoxy
- > Tôle intérieure en alu-zinc
- > Moteur très basse consommation type EC
- > Filtre à pollens G4 – Coarse 65 % (suivant la norme ISO 16890)
- > Débit fixe, réglable entre 60 et 210 m³/h
- > Sans préchauffage
- > Réglage manuel via un potentiomètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- > Débit maximum: 210 m³/h
- > Surface maximum recommandée: 140 m²
- > Puissance du moteur maximum: 28,5 W
- > Classe énergétique: **E**
- > Tension: 230 V – 50 Hz monophasé
- > Classement du module: IPX2
- > Températures limites de l'air extérieur: -20°C / 60°C

DIMENSIONS

Poids : 7 kg

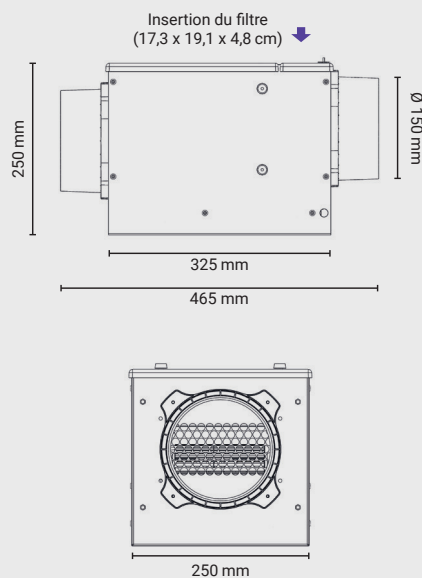


EXEMPLE DE RÉSEAU TYPE

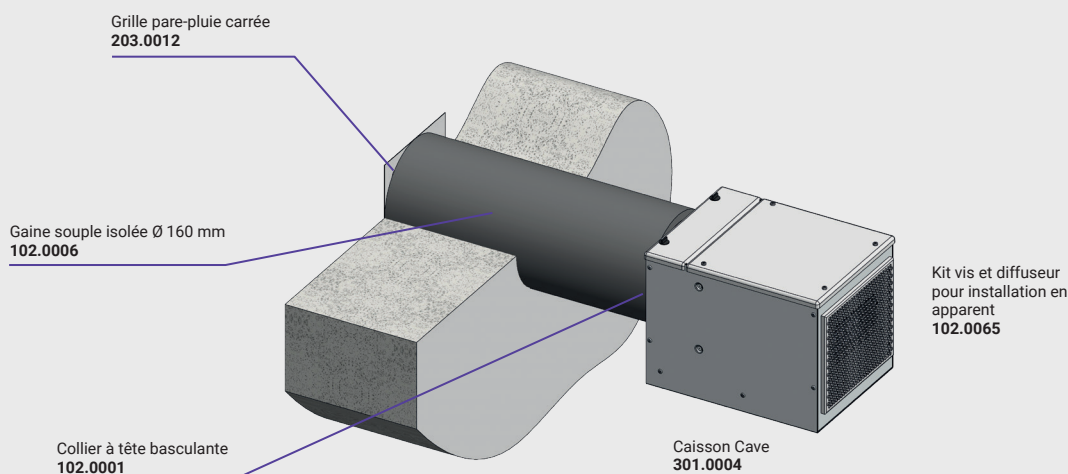

PERFORMANCES

Position Potentiomètre	Débit d'air en m³/h	Puissance nominale moteur en W	Perte de charge type en Pa
0	60	3	2
3	105	6	8
5	135	10	13
7	165	16	21
10	210	28	36

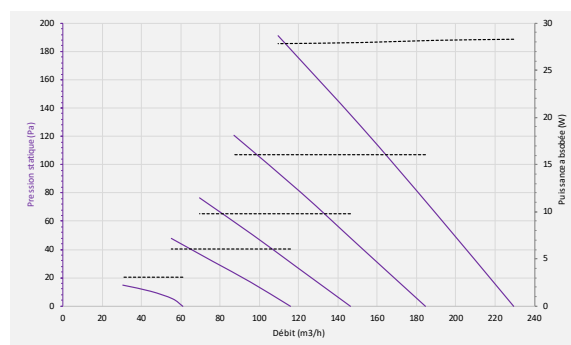

CONTENU DU CARTON

Désignation	Quantité
Caisson Cave	1
Colerette Ø 150 mm	2
Filtre à pollens G4 - Coarse 65%	1

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Filtre particules fines F7 - ePM1 55%	700.0007
Filtre pollens G4 - Coarse 65%	700.0008
Filtre odeurs F7 - ePM1 55 %	700.0009
Kit de fixation murale	401.0009
Kit de suspension	401.0011

MÉMO

- Simplifiez vos installations avec nos kits réseaux prêts à poser Page 59
- Pour compléter l'installation, n'oubliez pas les sorties d'air autoréglables, le disjoncteur 16A, le câble d'alimentation, les goulottes...