

Blocs de distribution OJL

1000V AC
1500V DC

Bimétallique
(Al/Cu)

Jusqu'à
600 A
240 m^m²

Classe A

Certifié selon les normes
EN 61238-1 et
EN 60947-7-1



Les blocs de distribution OJL distribuent des conducteurs de plus grande section à des conducteurs de plus petite section avec diverses options de conception, y compris des sections de connexion nominales de 6 mm² à 240 mm². Ils peuvent être montés sur des rails DIN ou des surfaces solides, offrent une température de fonctionnement maximale de 80 °C et une protection IP20.



OJL 80A

OJL 135A

OJL 200A

OJL 280A

Noir / Gris		MAB1080S10	MAB1135S10	MAB1201S10	MAB1281S10
Bleu / Gris		MAB1080B10	MAB1135B10	MAB1201B10	MAB1281B10
Vert / Gris		MAB1080G10	MAB1135G10	MAB1201G10	MAB1281G10

Données techniques

Section du conducteur					
Fil d'entrée Al/Cu (mm ²)	2 x 2,5 - 16	1 x 2,5 - 35 1 x 2,5 - 10	1 x 10 - 70	1 x 35 - 120	
Fil de sortie Cu (mm ²)	6 x 2,5 - 6	4 x 2,5 - 16 2 x 2,5 - 10	6 x 2,5 - 16	4 x 2,5 - 10 5 x 2,5 - 16 2 x 6 - 35	
Tension nominale AC / DC (V)	1000 / 1500	1000	1000	1000	
Courant nominal (A)	80 (Cu) / 75 (Al)	135 (Cu) / 120 (Al)	200 (Cu) / 160 (Al)	280 (Cu) / 250 (Al)	
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	23,6 / 40,6 / 52	24,3 / 49 / 90	32,4 / 46 / 75,8	44,4 / 51 / 97	
Vis, clé hexagonale	No. 2	N° 3 / 4	N° 3 / 5	N° 3 / 4 / 6	
Couple de serrage (Nm)	1 Nm (2,5-6 mm ²) 6 Nm (10-16 mm ²)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²) 10 Nm (50 - 70 mm ²) -	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²) 10 Nm (50 - 70 mm ²) 19 Nm (95 - 120 mm ²)	
Montage	Rail DIN	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis	
Poids (g)	38	75	84	178	
Paquet (pcs)	36	36	30	12	





Dimensions

OJL 80A

OJL 135A

OJL 200A

OJL 280A

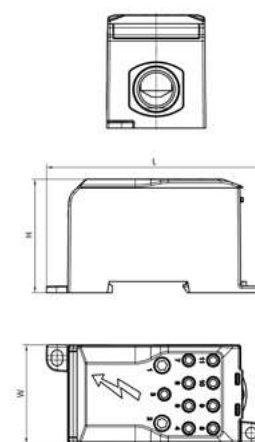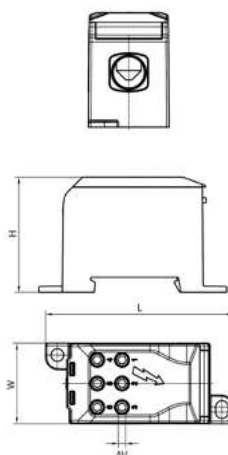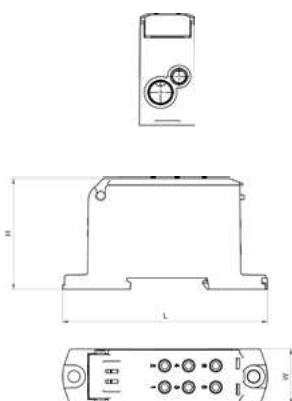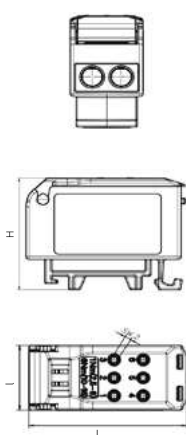



OJL 400A

OJL 400AS*

OJL 400AF

OJL 400ASF*

Noir / Gris		MAB1401S10	MAB1402S10	MAB1403S10	MAB1404S10
Bleu / Gris		MAB1401B10	-	MAB1403B10	-
Vert / Gris		MAB1401G10	-	MAB1403G10	-


Données techniques

Section du conducteur Fil d'entrée Al/Cu (mm²)	1 x 95 - 240	1 x 95 - 240	1 x Barre Flexible 10x Cu (1x24)	1 x Barre flexible 10x Cu (1x24)
Fil de sortie Cu (mm²)	4 x 2,5 - 35 3 x 6 - 50	4 x 2,5 - 35 3 x 6 - 50	4 x 2,5 - 35 3 x 6 - 50	4 x 2,5 - 35 3 x 6 - 50
Tension nominale AC / DC (V)	1000	1000	1000	1000
Courant nominal (A)	600 (Cu) / 380 (Al)	600 (Cu) / 380 (Al)	600 (Cu) / 380 (Al)	600 (Cu) / 380 (Al)
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	51,4 / 51,2 / 100,3	51,4 / 51,2 / 100,3	51,4 / 51,2 / 100,3	51,4 / 51,2 / 100,3
Vis, clé hexagonale	N° 4 / 5 / 8	N° 4 / 5 / 8	No. 4 / 5	No. 4 / 5
Couple de serrage (Nm)	6 Nm (2,5 - 35 mm²) 10 Nm (6 - 50 mm²) 19 Nm (95 - 240 mm²)	6 Nm (2,5 - 35 mm²) 10 Nm (6 - 50 mm²) 19 Nm (95 - 240 mm²)	6 Nm (2,5 - 35 mm²) 10 Nm (6 - 50 mm²) 10 Nm (10x Cu 1x25 mm²)	6 Nm (2,5 - 35 mm²) 10 Nm (6 - 50 mm²) 10 Nm (10x Cu 1x25 mm²)
Montage	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis
Poids (g)	250	250	247	247
Paquet (pcs)	8	8	8	8

* Modèle pouvant être scellé.

Dimensions

OJL 400A

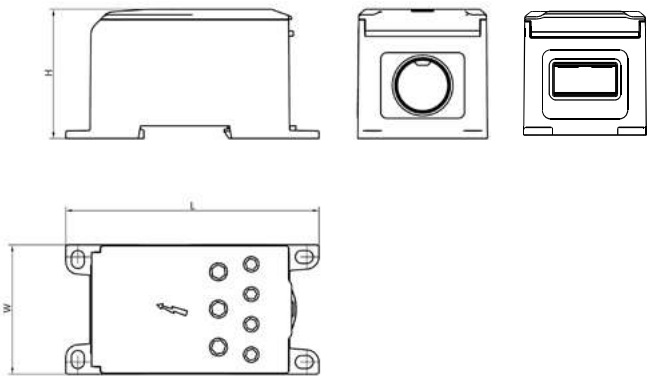

Les adaptateurs de barres OJL sont utilisés pour connecter les connecteurs OJL aux barres de cuivre ou d'aluminium. Matériaux : Cuivre étamé



BA 200A



BA 280A



BA 400A

Gris	MAB1201EBA	MAB1281EBA	MAB1401EBA
------	------------	------------	------------

Données techniques

D	9,8	13,8	13,8
H	5,95	7,25	9,75
H1	4,8	5	5,2
L	45	61	70
l	14	23	30
W1	6,8	10,8	10,8
Poids (g)	22	49	90
Paquet (pcs)	10	10	10

Dimensions

