

Blocs de distribution Moblock

Jusqu'à

160 A

50 mm²

Isolation
entre
phases

Certifié selon
les normes
EN 60947-1
EN 60947-7-1




Les blocs de distribution Moblock sont disponibles en versions bipolaires (jusqu'à 35 mm² et 125A) et tetrapolaires (jusqu'à 50 mm² et 160A). Ils disposent de supports isolés, d'un couvercle transparent amovible et d'une installation pratique sur rails DIN ou panneaux. Grâce à des parties conductrices en laiton, des connecteurs en acier galvanisé et des barrières isolantes, ces blocs garantissent des connexions électriques sûres et efficaces.

			
	Moblock 2P 125A-7	Moblock 2P 125A-11	Moblock 2P 125A-15
Code de commande	MAB2124A18	MAB2125A18	MAB2126A18

Données techniques			
Section du conducteur (par pôle)			
Fil d'entrée Cu (mm²)	2 x 10 - 35	2 x 10 - 35	2 x 10 - 35
Fil de sortie Cu (mm²)	5 x 1,5 - 6	7 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	11 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25
Tension nominale AC / DC (V)	1000	1000	1000
Courant nominal (A)	125	125	125
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	49 / 52 / 72	49 / 52 / 109	49 / 52 / 137
Crête du courant de court-circuit I _{pk} (kA)	20	19	19
Courant admissible de courte durée (kA/1s)	6	4,2	4,2
Tension de surcharge (kV)	8	8	8
Longueur minimale du fil isolé (mm)	13	13	13
Couple de serrage nominal / max. (Nm)	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5
Montage	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis
Poids (g)	107	152	197
Paquet (pcs)	4	2	2

Dimensions

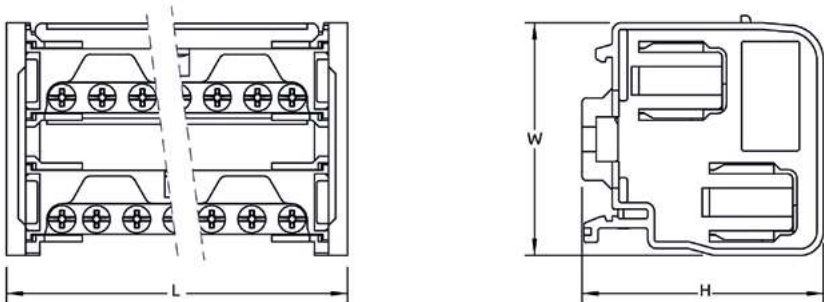



Code de commande	Moblock 4P 125A-7	Moblock 4P 125A-11	Moblock 4P 125A-15	Moblock 4P 160A-9	Moblock 4P 160A-14
	MAB4124A18	MAB4125A18	MAB4126A18	MAB4162A18* NOUVEAU	MAB4163A18* NOUVEAU

Données techniques					
Section du conducteur (par pôle)					
Fil d'entrée Cu (mm²)	2 x 10 - 35	2 x 10 - 35	2 x 10 - 35	1 x 10 - 50	1 x 10 - 50
Fil de sortie Cu (mm²)	5 x 1,5 - 6	7 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	11 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	6 x 1,5 - 16 / 2 x 10 - 35	9 x 1,5 - 16 / 4 x 10 - 35
Tension nominale AC / DC (V)	500	500	500	500	500
Courant nominal (A)	125	125	125	160	160
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	97 / 52 / 72	97 / 52 / 108	97 / 52 / 137	99 / 54 / 131	99 / 54 / 181
Crête du courant de court-circuit Ipk (kA)	20	19	19	38	38
Courant admissible de courte durée (kA/1s)	6	4,2	4,2	6	6
Tension de surcharge (kV)	8	8	8	8	8
Longueur minimale du fil isolé (mm)	13	13	13	13	13
Couple de serrage nominal / max. (Nm)	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5 (fil d'entrée 10 Nm)	2,5 (fil d'entrée 10 Nm)
Montage	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis	Rail DIN, vis
Poids (g)	210	300	386	504	696
Paquet (pcs)	2	1	1	1	1

* Nouveaux codes articles à partir de Janvier 2026

Dimensions

