

Blocs de distribution SLT

| 1000 V AC/DC

| Bimétal
(Al/Cu)

| Classe A

Certifié selon les normes
EN 61238-1 et
EN 60947-7-1




Les blocs de distribution sont conçus pour les conducteurs en cuivre et en aluminium. Les blocs conviennent à tous les types de conducteurs en cuivre ou en aluminium d'une section allant jusqu'à 50 mm² (Al) / 35 mm²(Cu). Plusieurs fils de cuivre peuvent être placés dans les blocs en fonction du type de borne respectif. La classe de protection IP des blocs est IP23. Les blocs de distribution SLT sont disponibles en 2, 4 et 6 bornes, certains modèles offrant des points de connexion supplémentaires (1) pour le raccordement de petits conducteurs (par exemple, les lampes LED).

Les blocs de distribution sont testés et certifiés connecteurs de classe A. Les blocs de distribution sont testés et certifiés par les normes suivantes :

*** EN 60947-7-1:2009, * EN 61238-1:2003**

Les blocs de distribution sont utilisés à l'intérieur de poteaux métalliques ou dans des boîtes séparées. Ces articles seront bientôt disponibles avec des rails DIN !

** Pour en savoir plus sur les normes, voir page 8.*


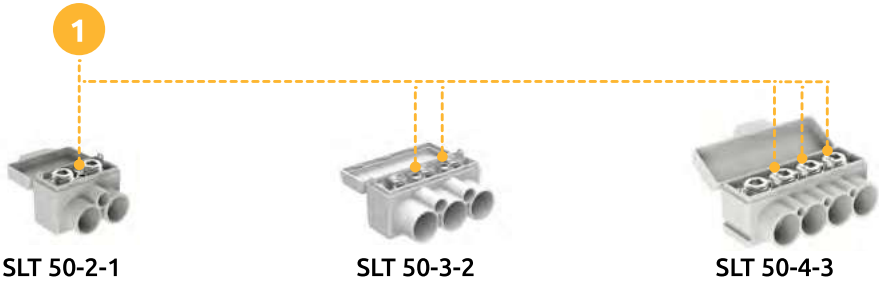


Gris		MAS2051A10	MAS3051A10	MAS4051A10
Bleu		MAS2051B10	MAS3051B10	MAS4051B10
Jaune-vert		MAS2051Y10	MAS3051Y10	MAS4051Y10

Données techniques

Section du conducteur Cu (mm²)	2 x (2,5 - 35) + 1 x 1,5 - 6	3 x (2,5 - 35) + 2 x (1,5 - 6)	4 x (2,5 - 35) + 3 x 2,5
Section du conducteur Al (mm²)	2 x (16 - 50)	3 x (16 - 50)	4 x (10 - 50)
Tension nominale (V)	1000	1000	1000
Courant nominal Cu / Al (A)	135 / 145	135 / 145	135 / 145
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	36 / 27 / 29	55 / 30 / 32	60 / 27 / 29
Vis / clé hexagonale (AV)	5 / 3	5 / 3	5
Couple de serrage (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 8 Nm (25 - 50 mm²) 2 Nm (1,5 - 6 mm²)	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 8 Nm (25 - 50 mm²) 2 Nm (1,5 - 6 mm²)	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 8 Nm (25 - 50 mm²) 1 Nm (1,5 - 2,5 mm²)
Poids (g)	33	49	46
Paquet (pcs)	18	18	18

Dimensions

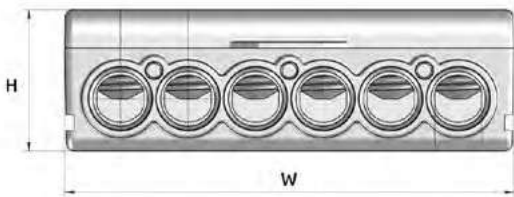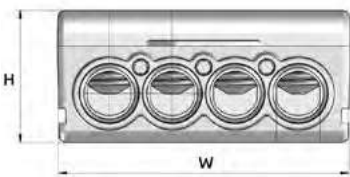



SLT 50-6-3



SLT 50-4





SLT 50-6

Gris		MAS6051A10	MAS4050A10	MAS6050A10
Bleu		MAS6051B10	MAS4050B10	MAS6050B10
Jaune-vert		MAS6051Y10	MAS4050Y10	MAS6050Y10

Données techniques

Section du conducteur Cu (mm²)	6 x (2,5 - 35) + 3 x 2,5	4 x (2,5 - 35)	6 x (2,5 - 35)
Section du conducteur Al (mm²)	6 x (10 - 50)	4 x (10 - 50)	6 x (10 - 50)
Tension nominale (V)	1000	1000	1000
Courant nominal Cu / Al (A)	135 / 145	135 / 145	135 / 145
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	86 / 27 / 29	60 / 27 / 29	86 / 27 / 29
Vis / clé hexagonale (AV)	5	5	5
Couple de serrage (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 8 Nm (25 - 50 mm²) 1 Nm (1,5 - 2,5 mm²)	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 8 Nm (25 - 50 mm²)	3 Nm (2,5 - 16 mm²) 8 Nm (25 - 50 mm²)
Poids (g)	70	41,8	61,1
Paquet (pcs)	6	18	6

Dimensions

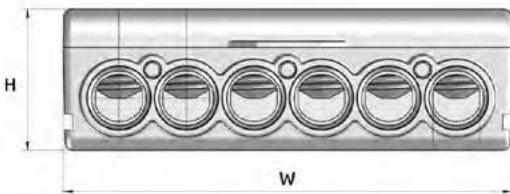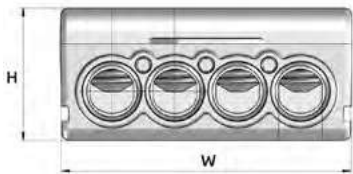

Kit d'étanchéité pour connecteurs de dérivation

Kit d'étanchéité pour connecteurs de dérivation	
Code de commande	MAS0002A10
Poids (g)	5
Paquet (pcs)	3

