

Connecteurs d'appareils SR

Raccordement direct

à l'appareil

Bimétallique

(Al/Cu)

Classe A

Certifié selon les normes

EN 61238-1 et

EN 60947-7-1





SR 95



SR 95M



SR 95SB

SR 95SBM

SR 95RB

SR 95RBM

Gauche	MAC9506A10	MAC9508A10	-	-	MAC9510A10	MAC9513A10
Standard	MAC9500A10	MAC9501A10	MAC9505A10	MAC9503A10	MAC9504A10	MAC9502A10
Droite	MAC9507A10	MAC9509A10	-	-	MAC9511A10	MAC9512A10

Données techniques

Section du conducteur Cu, Al (mm²)	16 - 95	16 - 95	16 - 95	16 - 95	16 - 95	16 - 95
Fil de mesure	-	2,5	-	2,5	-	2,5
Tension nominale AC / DC (V)	690	690	690	690	690	690
Courant nominal Cu / Al (A)	230 / 180	230 / 180	230 / 180	230 / 180	230 / 180	230 / 180
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	23,4 / 51 / 67,8	23,4 / 51 / 67,8	23,4 / 51 / 67,8	23,4 / 51 / 67,8	23,4 / 51 / 67,8	23,4 / 51 / 67,8
Dimensions L1 / H1 / H2 / W1 (mm)	26,6 / 9 / 3,5 / 10	26,6 / 9 / 3,5 / 10	26,6 / 9 / 3,5 / 16	26,6 / 9 / 3,5 / 16	16,6 / 9 / 3,5 / 10	16,6 / 9 / 3,5 / 10
Vis, clé hexagonale	N° 6	N° 6	N° 6	N° 6	N° 6	N° 6
Couple de serrage (Nm)	12 Nm (16 - 50 mm²) 20 Nm (70 - 95 mm²)	12 Nm (16 - 50 mm²) 20 Nm (70 - 95 mm²)	12 Nm (16 - 50 mm²) 20 Nm (70 - 95 mm²)	12 Nm (16 - 50 mm²) 20 Nm (70 - 95 mm²)	12 Nm (16 - 50 mm²) 20 Nm (70 - 95 mm²)	12 Nm (16 - 50 mm²) 20 Nm (70 - 95 mm²)
Poids (g)	56	56	58	58	56 / 58	56 / 58
Paquet (pcs)	30	30	30	30	30	30

Spécification du modèle (marquage) **M** - le modèle possède un connecteur pour la mesure | **RB** - barre omnibus arrondie

SR 95(M)



Droite

Standard

Gauche

SR 95RB(M)




Droite

Standard


Gauche

Dimensions

SR 95(M)

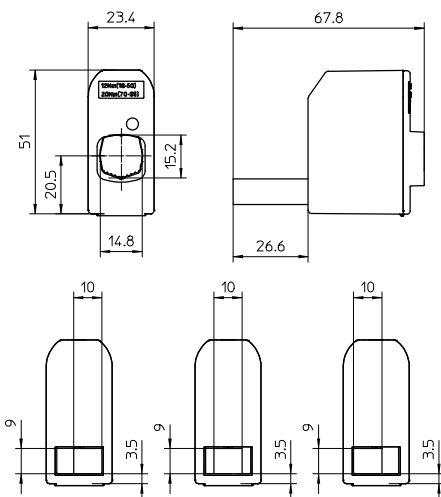

SR 95SB(M)

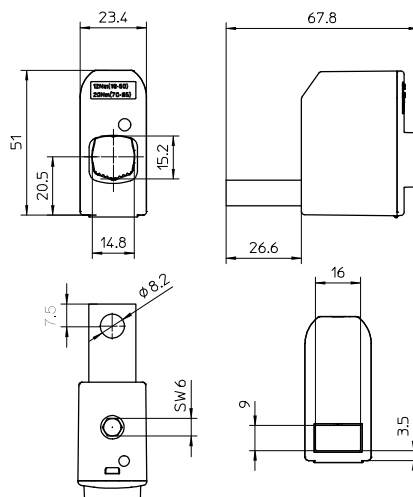

SR 95RB(M)

