

Spécifications techniques

Matériau

- Contre-écrou hexagonal : laiton nickelé
- Filetage de raccordement : métrique (EN60423) / PG (DIN 40430)
- Plage de température : -60 °C +200 °C

Propriétés


- Pour le serrage des presse-étoupes



Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	Hexagone (mm)		
MBM2LS12E0	M 12 x 1,5	2,8	15	1,6	100
MBM2LS16E0	M 16 x 1,5	3	19	3	50
MBM2LS20E0	M 20 x 1,5	3,5	24	5,4	50
MBM2LS25E0	M 25 x 1,5	3,5	30	8,2	25
MBM2LS32E0	M 32 x 1,5	4	36	10,6	20
MBM2LS40E0	M 40 x 1,5	4	45	16,4	10
MBM2LS50E0	M 50 x 1,5	5	55	26,8	5
MBM2LS63E0	M 63 x 1,5	5	68	37	5
MBM2LS75E0	M 75 x 1,5	7	90	150,4	10
MBM2LS80E0	M 80 x 2,0	7	90	165	10
MBM2LS90E0	M 90 x 2,0	10	100	202	10
MBM3LS21E0	2 ½"	10	80	122,2	5
MBM3LS30E0	3"	10	100	223,4	5

Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	Hexagone (mm)		
MBM1LS07E0	PG 7	2,8	15	1,8	100
MBM1LS09E0	PG 9	2,8	18	2,2	50
MBM1LS11E0	PG 11	3	21	2,8	50
MBM1LS13E0	PG 13,5	3	23	3,4	50
MBM1LS16E0	PG 16	3	26	4,4	50
MBM1LS21E0	PG 21	3,5	32	7,4	25
MBM1LS29E0	PG 29	4	40	10,2	20
MBM1LS36E0	PG 36	5	50	17,2	10
MBM1LS42E0	PG 42	5	60	32,6	5
MBM1LS48E0	PG 48	5,5	64	35,8	5

Dimensions



Spécifications techniques

Matériau

- Contre-écrou hexagonal : acier inoxydable AISI303 / AISI316L
- Filetage de raccordement : métrique (EN60423) / PG (DIN 40430)
- Plage de température : -60 °C +200 °C

Propriétés


- Pour le serrage des presse-étoupes en acier inoxydable



Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	Hexagone (mm)		
MBS2LS12E0	M 12 x 1,5	2,8	15	2	100
MBS2LS16E0	M 16 x 1,5	3	19	4	50
MBS2LS20E0	M 20 x 1,5	3,5	24	5	50
MBS2LS25E0	M 25 x 1,5	3,5	30	8,5	25
MBS2LS32E0	M 32 x 1,5	4	36	12	20
MBS2LS40E0	M 40 x 1,5	4	46	17	10
MBS2LS50E0	M 50 x 1,5	5	55	28	5
MBS2LS63E0	M 63 x 1,5	5	70	37	5

Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	Hexagone (mm)		
MBS1LS07E0	PG 7	2,8	15	2	100
MBS1LS09E0	PG 9	2,8	18	3	50
MBS1LS11E0	PG 11	3	22	4	50
MBS1LS13E0	PG 13,5	3	24	5	50
MBS1LS16E0	PG 16	3	27	7	50
MBS1LS21E0	PG 21	3,5	32	8,5	25
MBS1LS29E0	PG 29	4	41	10,2	20
MBS1LS36E0	PG 36	5	50	10	17
MBS1LS42E0	PG 42	5	60	28	5
MBS1LS48E0	PG 48	5,5	65	35	5

Dimensions

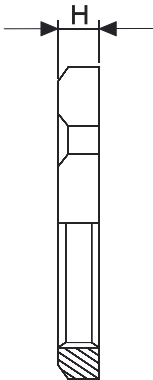

Spécifications techniques

Matériau

- Contre-écrou hexagonal : laiton nickelé
- Filetage de raccordement : métrique (EN60423) / PG (DIN 40430)
- Plage de température : -60 °C +200 °C

Propriétés

- Pour le serrage des presse-étoupes CEM



Code de commande Laiton	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hexagone (mm)	Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	S			
MBM2LS12E1	M 12 x 1,5	3,3	0,5	15	3	100
MBM2LS16E1	M 16 x 1,5	3,5	0,5	19	4	50
MBM2LS20E1	M 20 x 1,5	3,5	0,5	24	5	50
MBM2LS25E1	M 25 x 1,5	3,5	0,5	30	8,5	25
MBM2LS32E1	M 32 x 1,5	4,0	0,5	36	11	20
MBM2LS40E1	M 40 x 1,5	4,6	0,6	45	17	10
MBM2LS50E1	M 50 x 1,5	5,6	0,6	55	28	5
MBM2LS63E1	M 63 x 1,5	6,7	0,7	70	37	5
MBM2LS75E1	M 75 x 1,5	8,0	1,0	85	109	5

Code de commande Laiton	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hexagone (mm)	Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	S			
MBS1LS07E1	PG 7	3,3	0,5	15	3	100
MBS1LS09E1	PG 9	3,3	0,5	18	4	50
MBS1LS11E1	PG 11	3,5	0,5	21	5	50
MBS1LS13E1	PG 13,5	3,5	0,5	23	8	50
MBS1LS16E1	PG 16	3,5	0,5	26	11	50
MBS1LS21E1	PG 21	4,0	0,5	32	15	25
MBS1LS29E1	PG 29	4,6	0,6	40	19	20
MBS1LS36E1	PG 36	5,6	0,6	50	28	10
MBS1LS42E1	PG 42	5,6	0,6	60	37	5
MBS1LS48E1	PG 48	6,1	0,6	65	45	5

Dimensions

