

Presse-étoupes en métal

| IP68

| Laiton, acier
acier inoxydable, CEM

- | Résistant aux vibrations et aux UV
- | Très résistants
- | Facile à assembler



Spécifications techniques

Matériau

- Ecrou borgne et corps du presse-étoupe : laiton nickelé
- Bague d'étanchéité : TPV / silicone / EPDM
- Joint torique : NBR / TPV / silicone / EPDM


Propriétés

- Filetage de raccordement : métrique (EN60423) / PG (DIN 40430)
- Classe de protection : IP68 jusqu'à 3 bar
- Plage de température : -20 °C +100 °C ; -40 °C +150 °C
- Facile à assembler
- Versions à filetage long disponibles
- Industrie de l'éclairage



Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hexagone (mm)	Diamètre du câble (mm)	Paquet (pcs)
		H	GL			
MBM2MI06E0	M 6 x 1,0	10,5	6	8	2-3	100
MBM2MI08E0	M 8 x 1,25	15	6	14	2-4	100
MBM2MI08E1	M 8 x 1,25	15	6	11	3-5	100
MBM2MI10E0	M 10 x 1,5	15	6	14	2-4	100
MBM2MI10E1	M 10 x 1,5	15	6	14	3-6	100
MBM2MI10E2	M 10 x 1,5	14,5	6	12	4-6	100
MBM2MI12E0	M 12 x 1,5	15	6	14	2-4	100
MBM2MI12E1	M 12 x 1,5	15	6	14	3-6	100
MBM1MI07E0	PG 7	15	6	14	2-4	100
MBM1MI07E1	PG 7	15	6	14	3-6	100
MBM1MI09E0	PG 9	16,5	6	17	4-6	100
MBM1MI09E1	PG 9	16,5	6	17	6-8	100

Dimensions

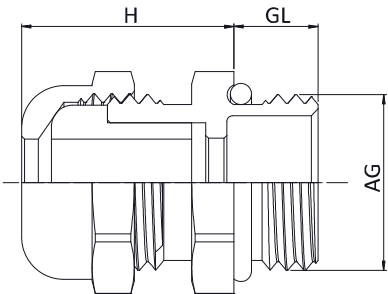

Spécifications techniques

Matériau

- Ecrou borgne et corps du presse-étoupe : laiton nickelé
- Insert de serrage : polyamide PA6 V2
- Bague d'étanchéité : TPV
- Joint torique : NBR

Propriétés


- Filetage de raccordement : métrique (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Classe de protection : IP68 jusqu'à 5 bar
- Plage de température : -20 °C +100 °C ; -40 °C +150 °C (à court terme)
- Facile à assembler
- Versions à filetage long disponibles
- Haute résistance à la traction



Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hex B (mm)	Hex C (mm)	Diamètre du câble (mm)	Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	GL					
MBM2ST12E0	M 12 x 1,5	22	6	14	14	3-6,5	12	100
MBM2ST16E0	M 16 x 1,5	23	7	18	17	4-8	18,4	50
MBM2ST20E0	M 20 x 1,5	26,5	8	22	22	6-12	29,2	50
MBM2ST20E1	M 20 x 1,5	26,5	8	22	22	4-10	30,05	50
MBM2ST25E0	M 25 x 1,5	28	8	27	24	10-14	36	25
MBM2ST32E0	M 32 x 1,5	31,5	9	34	30	13-18	67	20
MBM2ST40E0	M 40 x 1,5	38	9	43	40	18-25	138,6	10
MBM2ST50E0	M 50 x 1,5	43	9	55	50	22-32	231,4	5
MBM2ST63E0	M 63 x 1,5	48	14	68	64	33-44	414,4	5

Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hexagone (mm)	Diamètre du câble (mm)	Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	GL				
MBM1ST07E0	PG 7	22	6	14	3-6,5	11,8	100
MBM1ST09E0	PG 9	23	6	17	4-8	16,6	50
MBM1ST11E0	PG 11	24,5	6	20	5-10	23,2	50
MBM1ST13E0	PG 13,5	26,5	6,5	22	6-12	29,6	50
MBM1ST13E1	PG 13,5	26,5	6,5	22	4-10	29,8	50
MBM1ST16E0	PG 16	28	6,5	24	10-14	31,6	50
MBM1ST21E0	PG 21	31,5	7	30	13-18	55	25
MBM1ST29E0	PG 29	38	8	40	18-25	115,6	20
MBM1ST36E0	PG 36	43	10	50	22-32	198,4	10
MBM1ST42E0	PG 42	47	12	57	30-38	231,8	5
MBM1ST48E0	PG 48	48	14	64	33-44	344,8	5

Dimensions

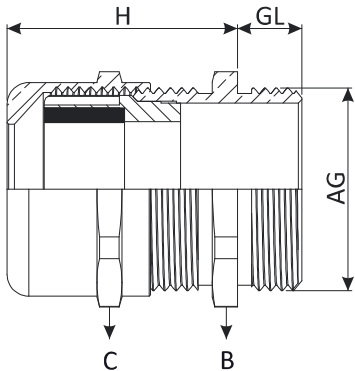

Spécifications techniques

Matériau

- Ecrou borgne et corps du presse-étoupe : laiton nickelé
- Insert de serrage : polyamide PA6 V2
- Bague d'étanchéité : TPV
- Ressort CEM : AISI301
- Joint torique : NBR

Propriétés


- Filetage de raccordement : métrique (EN60423) / PG (DIN 40430)
- Classe de protection : IP68 - 5 bar
- Plage de température : -20 °C +100 °C ; -40 °C +150 °C
- Facile à assembler
- Pour câbles avec blindage
- Convient aux câbles avec ou sans gaine intérieure
- Hautement conducteur



Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hex B (mm)	Hex C (mm)	Diamètre du câble (mm)	Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	GL					
MBM2EC12E0	M 12 x 1,5	22	6	14	14	3-6,5	12,5	100
MBM2EC16E0	M 16 x 1,5	23	7	18	17	4-8	18,5	50
MBM2EC20E0	M 20 x 1,5	26,5	8	22	22	6-12	26,5	50
MBM2EC25E0	M 25 x 1,5	28	8	27	24	10-14	42	25
MBM2EC32E0	M 32 x 1,5	32,5	9	34	30	13-18	72,5	20
MBM2EC40E0	M 40 x 1,5	38	9	43	40	18-25	144,5	10
MBM2EC50E0	M 50 x 1,5	48	9	55	50	22-32	255	5
MBM2EC63E0	M 63 x 1,5	53	14	68	64	34-44	395,5	5

Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hexagone (mm)	Diamètre du câble (mm)	Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	GL				
MBM1EC07E0	PG 7	22	6	14	3-6,5	16,5	100
MBM1EC09E0	PG 9	23	6	17	4-8	18,5	50
MBM1EC11E0	PG 11	26	6	20	5-10	25	50
MBM1EC13E0	PG 13,5	26,5	6,5	22	6-12	30	50
MBM1EC16E0	PG 16	28	6,5	24	10-14	37	50
MBM1EC21E0	PG 21	32,5	7	30	13-18	62,5	25
MBM1EC29E0	PG 29	38	8	40	18-25	128	20
MBM1EC36E0	PG 36	48	9	50	22-32	232,5	10
MBM1EC42E0	PG 42	48	12	58	30-38	252,5	5
MBM1EC48E0	PG 48	52	14	64	34-44	355	5

Dimensions

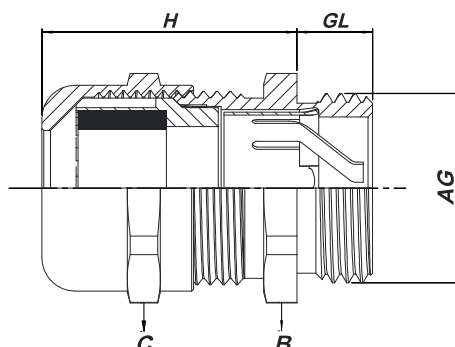

Spécifications techniques

Matériau

- Ecrou borgne et corps du presse-étoupe : laiton nickelé
- Bague d'étanchéité : EPDM
- Joint torique : NBR - TPV


Propriétés

- Filetage de raccordement : métrique (EN60423)
- Classe de protection : IP68
- Plage de température : -20 °C +100 °C ; -40 °C +150 °C
- Résistance élevée aux chocs et à la température
- Facile à assembler
- Large gamme de câbles
- Câbles XL



Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hex B (mm)	Hex C (mm)	Diamètre du câble (mm)	Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	GL					
MBM2XL63E0	M 63 x 1,5	48	15	70	75	45-55	515	5
MBM2XL75E0	M 75 x 1,5	48	20	85	75	45-55	700	2
MBM2XL75E1	M 75 x 1,5	58	20	90	90	50-63	700	2
MBM2XL80E0	M 80 x 2,0	58	20	90	90	50-63	870	2
MBM2XL90E0	M 90 x 2,0	61	20	100	100	60-70	1109	2
MBM3XL21E0	2 ½"	48	20	85	75	45-55	590,2	2
MBM3XL21E1	2 ½"	58	20	90	90	50-63	950	2
MBM3XL30E0	3"	61	20	100	100	60-70	1093,4	2

Dimensions

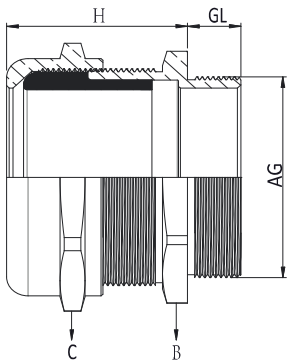

Spécifications techniques

Matériau

- Ecrou borgne et corps de presse-étoupe : acier inoxydable (1.4305 / AISI303-1.4404 / AISI316L)
- Insert de serrage : polyamide PA6 V2
- Bague d'étanchéité : TPV
- Joint torique : NBR

Propriétés

- Filetage de raccordement : métrique (EN60423) / PG (DIN 40430)
- Classe de protection : IP68 - 5 bar
- Plage de température : -20 °C +100 °C ; -40 °C +150 °C (à court terme)
- Haute résistance à la corrosion
- Surfaces lisses
- Facile à assembler
- Alimentation, industrie pharmaceutique et applications on/offshore



Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hex B (mm)	Hex C (mm)	Diamètre du câble (mm)	Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	GL					
MBS2ST12E0	M 12 x 1,5	22	6	14	14	3-6,5	12,5	100
MBS2ST16E0	M 16 x 1,5	23	7	18	17	4-8	18,5	50
MBS2ST20E0	M 20 x 1,5	26,5	8	22	22	6-12	26	50
MBS2ST20E1	M 20 x 1,5	26,5	8	22	22	4-10	26,2	50
MBS2ST25E0	M 25 x 1,5	28	8	27	24	10-14	41	25
MBS2ST32E0	M 32 x 1,5	31,5	9	36	30	13-18	70	20
MBS2ST40E0	M 40 x 1,5	38	9	46	41	18-25	144,5	10
MBS2ST50E0	M 50 x 1,5	43	9	55	50	22-32	255	5
MBS2ST63E0	M 63 x 1,5	48	14	70	65	33-44	395,6	5

Code de commande	Filetage (AG)	Dimensions (mm)		Hexagone (mm)	Diamètre du câble (mm)	Poids (g)	Paquet (pcs)
		H	GL				
MBS1ST07E0	PG 7	22	6	14	3-6,5	12,5	100
MBS1ST09E0	PG 9	23	6	17	4-8	16,6	50
MBS1ST11E0	PG 11	24,5	6	22	5-10	23,2	50
MBS1ST13E0	PG 13,5	26,5	6,5	22	6-12	29,6	50
MBS1ST13E1	PG 13,5	26,5	6,5	22	4-10	29,8	50
MBS1ST16E0	PG 16	28	6,5	24	10-14	31,6	50
MBS1ST21E0	PG 21	31,5	7	30	13-18	55	25
MBS1ST29E0	PG 29	38	8	41	18-25	115,6	20
MBS1ST36E0	PG 36	43	10	50	22-32	145	10
MBS1ST42E0	PG 42	47	12	60	30-38	255	5
MBS1ST48E0	PG 48	48	14	65	33-34	345	5

Dimensions

