

Prises Terminales et Boîtiers Rail-DIN LANmark Industriels

MODULE LANMARK INDUSTRIEL POUR RAIL DIN AVEC 1 CONNECTEUR SNAP-IN CATÉGORIE 6A ULTIM GRIS

Aginode Ref: N20i.004

- pour montage sur rail DIN (35 mm)
- connexion de données pour l'industrie
- raccordement aisé, sans outil de dénudage
- inclut le support + connecteur LANmark-6A blindé

pour armoires techniques, points d'accès sans fil, armoires industrielles

Application


La solution LANmark Industry DIN-Rail est conçue pour permettre l'installation de connecteurs de données LANmark-6A Snap-in dans des armoires industrielles équipées d'un rail DIN 35 mm. Plusieurs éléments DIN-Rail peuvent être assemblés pour former une rangée. Le connecteur LANmark-6A dépasse les exigences de la norme ISO/IEC 11801. Il supporte ainsi toutes les applications de données définies pour Cat 5, Cat 5e, Cat 6 et Cat 6A, notamment :

- 10baseT
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
- 10 Gigabit Ethernet
- 155 ATM
- 622 ATM
- 1,2 ATM
- Ethernet industriel

Performance

Le connecteur LANmark-6A Snap-in a été conçu pour atteindre une performance optimale en Catégorie 6A. Il a été testé conforme aux normes TIA/EIA-568-B.2-1, IEC 60603-7-5 (écrané). De plus, il respecte les conditions d'utilisation du marquage CE sur les produits de câblage générique, comme certifié par le laboratoire de test indépendant Delta.

Installation

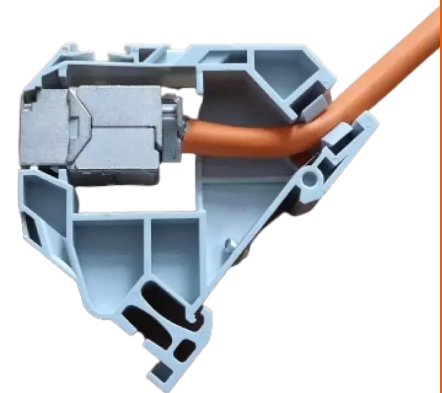

STANDARDS

ISO/IEC 11801
ISO/IEC 24702

Le connecteur LANmark-6A Snap-in est conçu pour être raccordé sans outil de dénudage. Pour une installation rapide et aisée, un outil de confort optionnel peut être utilisé.

- Raccordement rapide
- Code couleur : TSB568A et TSB568B
- Peut être utilisé avec tous les types de câbles : UTP, F/UTP, SF/UTP et S/FTP
- Accepte les câbles 24, 23 et 22 AWG, PUR, LSZH
- Pour tous les câbles LANmark Industry

Module LANmark Industriel pour rail DIN avec 1 Connecteur Snap-In Catégorie 6A ULTIM Gris

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Entrée des câbles	Par le haut
Couleur	Gris
Type de connecteur	RJ 45
Matériau	ABS
Ecran	Yes

Caractéristiques dimensionnelles

Masse approximative par pièce	0.03 kg
Profondeur	65 mm
Dimensions de la vis	N/A
Hauteur (mm)	77.8 mm
Length cable end on inner side	80.0 mm
Nombre de câbles	1
Epaisseur du mur	1.6 mm
Largeur	18 mm

Caractéristiques électriques

Impédance caractéristique	100 Ohm
Fréquence de service maximale	500 MHz

Caractéristiques d'utilisation

Catégorie	Cat. 6A
Température de service maximale	70 °C
Nombre de ports	1
Conditionnement	Set of 12 modules individually bagged (in cardboard box)

Installation instructions DIN-rail mount module with LANmark-6A ULTIM connector

PROM N20i.004.pdf pdf — 9.48 Mo Téléchargement ↕

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Information de livraison

The LANmark-6A DIN-Rail Mount is fitted an earthing key. Please read the indstallation guidelines for proper grounding connection to the DIN-Rail. Set of covers (right-left) available (N20i.002)