

L-16 SYSTEM | B-16 SYSTEM

101525.02 + 101533.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 20W L584 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L584 NE



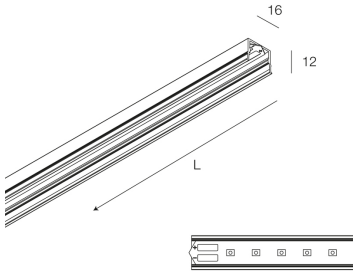

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-OPTIQUES
Couleur: NOIR
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 586mm
A: 16mm
H: 12mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 20W
Flux lumineux luminaire: 1536lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 40% / 3h: 16
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 24 Vdc
UGR: <19
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 20W
Flux lumineux de la source: 2160lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

L-16 SYSTEM: Voir plus d'informations sur le produit

B-16 SYSTEM: Voir plus d'informations sur le produit


Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh


Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:18:07

L-16 SYSTEM | B-16 SYSTEM

101525.02 + 101532.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 20W L584 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L584 NE



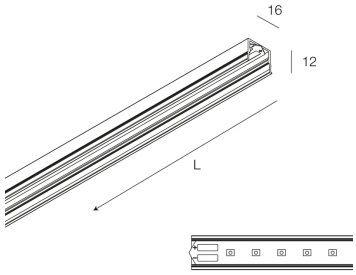

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-OPTIQUES
Couleur: NOIR
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 586mm
A: 16mm
H: 12mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 20W
Flux lumineux luminaire: 1516lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 40% / 3h: 16
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 24 Vdc
UGR: <19
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 20W
Flux lumineux de la source: 2160lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L90 B10

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

L-16 SYSTEM: Voir plus d'informations sur le produit

B-16 SYSTEM: Voir plus d'informations sur le produit

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:18:07

L-16 SYSTEM | B-16 SYSTEM
101525.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE	**101557.02**
	L-16 SYS: TESTATA CHIUSURA NE	**101561.02**
	L-16 SYS: CONNET. ANGOLARE MOD/MOD NE	**101559.02**
	L-16 SYS: TESTATA ALIM. NE	**101556.02**
	L-16 SYS: CONNET. STRIPLED/MOD NE	**101560.02**
	L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.	**101554.99**
	L-16 SYS: CONNET. LINEARE MOD/MOD NE	**101558.02**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV Gmbh

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 9/6/2026, 20:18:07